






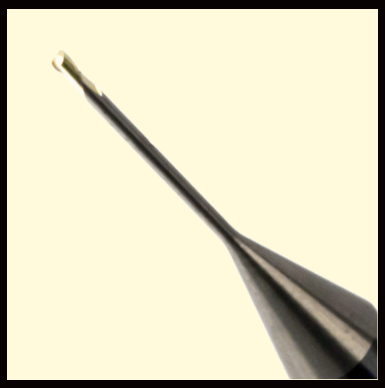


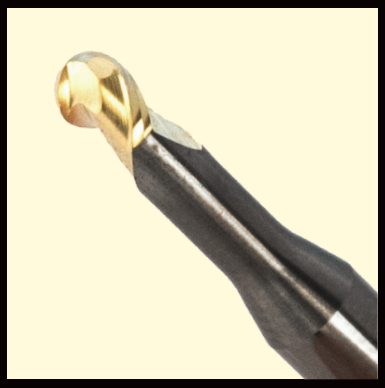

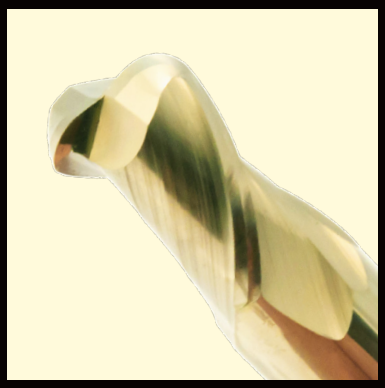

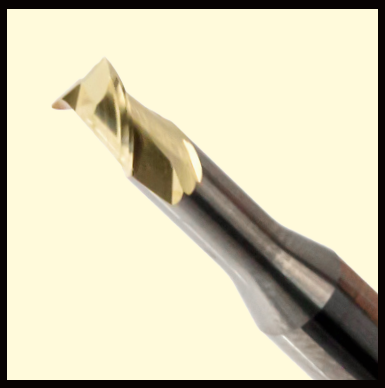

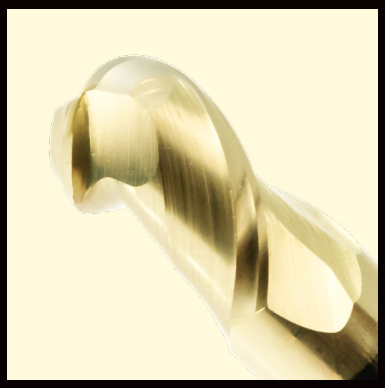

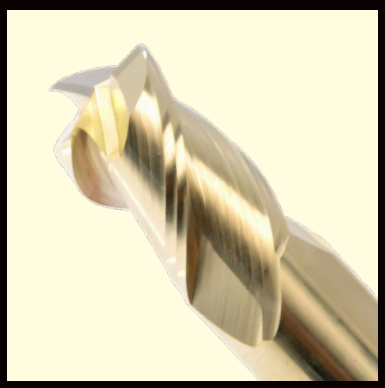

Fresatura
Rame / Alluminio

Copper / Alluminium
Mlling

ultra performance UP

Utensili per stampisti
Tools for moldmaker

IL SISTEMA IVC (Inner Vortex Cooler)


Brevettato da 3D Studio Engineering Srl

IVC (Inner Vortex Cooler) è un sistema sviluppato per migliorare in maniera considerevole l'**evacuazione del truciolo** e per mantenere la costante **refrigerazione** della zona di lavoro, evitando le situazioni di shock termico sul pezzo e sull'utensile stesso, preservandone l'integrità.

Il sistema IVC è applicabile nelle **lavorazioni meccaniche di foratura, filettatura e fresatura**, senza la necessità di dover aumentare l'ingombro dell'utensile e, nella maggior parte dei casi, senza la necessità di dover sostituire il portautensile.

Di seguito sono elencate le peculiarità del sistema di evacuazione IVC:

- Eliminazione dei classici tubi snodati
- Ingombri invariati
- Il tagliente dell'utensile e la zona di lavoro sono condizionate termicamente in maniera costante, evitando quindi shock termici
- Nel caso di refrigerazione con aria compressa si riduce considerevolmente il costo relativo alla produzione, andando a diminuire notevolmente il valore di aria compressa
- Miglioramento nella fase di evacuazione truciolo: grazie alla spinta del refrigerante direttamente sul tagliente, viene azzerata la possibilità di accumuli di materiale

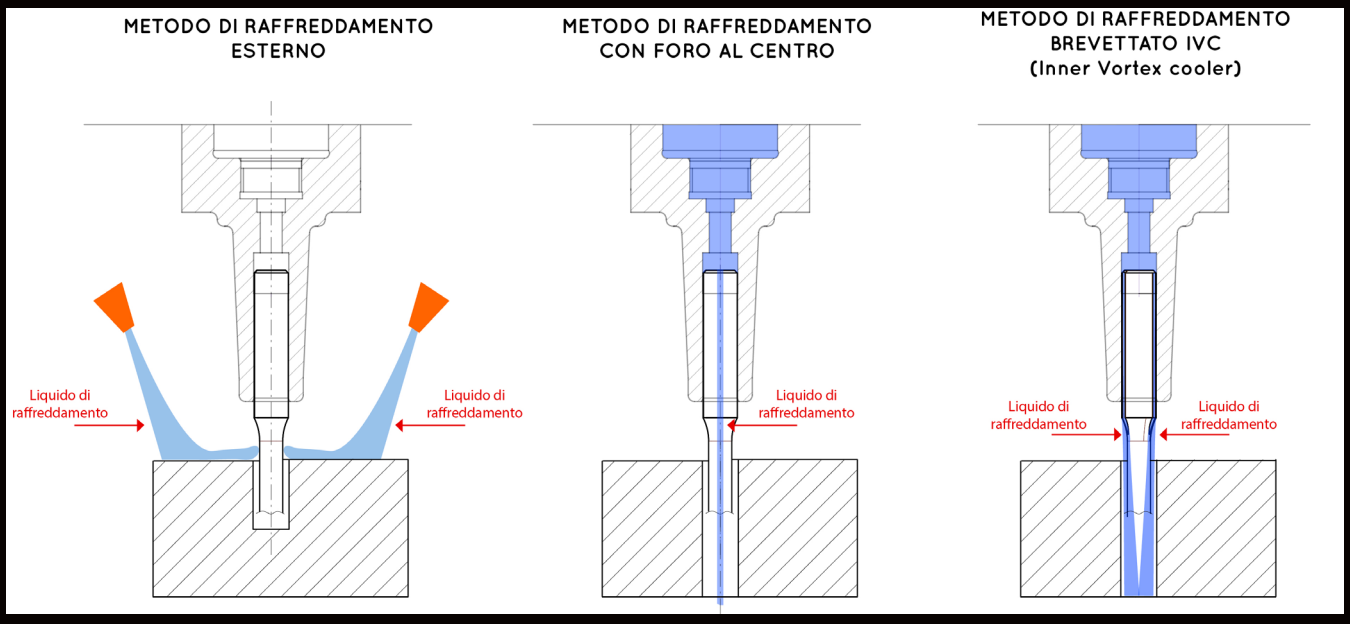

Rappresentazione grafica dei metodi di raffreddamento tradizionali a confronto con il sistema IVC.

FRESE CILINDRICHE
Cylindrical end mills

a raggio completo
with full corner radius



Ø	Pagina
12	4
10	6
8	8
6	10

con testa sferica
ball nose end mill



Ø	Pagina
12	4
10	6
8	8
6	10
5	14
4	17
3	21
2	27

con testa torica
radius end mill



Ø	Pagina
12	5
10	7
8	9
6	11
5	14
4	17
3	21
2	27

FRESE RINFORZATE - Rastremate cilindriche
Reinforced end mills - Cylindrical tapered

con testa sferica
ball nose end mill



Ø	Pagina
6	12
5	15
4	18
3	22
2,5	25
2	28
1,8	30
1,5	33
1,2	36
1	39
0,8	42
0,6	45
0,5	48

con testa torica
radius end mill



Ø	Pagina
6	12
5	15
4	19
3	23
2,5	25
2	28
1,8	31
1,5	34
1,2	37
1	40
0,8	43
0,6	46
0,5	49

FRESE RINFORZATE - Rastremate coniche
Reinforced end mills - Tapered neck

con testa sferica
ball nose end mill



Ø	Pagina
6	13
5	16
4	20
3	24
2,5	26
2	29
1,8	32
1,5	35
1,2	38
1	41
0,8	44
0,6	47
0,5	50

con testa torica
radius end mill




Ø	Pagina
6	13
5	16
4	20
3	24
2,5	26
2	29
1,8	32
1,5	35
1,2	38
1	41
0,8	44
0,6	47
0,5	50

Frese con testa torica a raggio completo per lavorazioni di sgrossatura, ripresa e finitura Rame-Alluminio
Cutters with full corner radius nose for roughing, resumption and finishing for copper-alluminium



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TRTS	SRTS	123512002	12	3,5	120	20	2
TRTS	SRTS	123510502	12	3,5	105	20	2
TRTS	SRTS	123507802	12	3,5	78	20	2
TRTS	SRTS	123506202	12	3,5	62	16	2

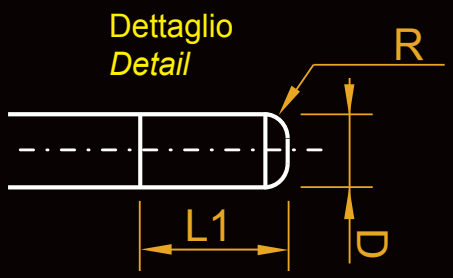




Frese testa sferica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	126016002	12	6	160	20	2
TROF	SROF	126010502	12	6	105	20	2
TROF	SROF	126007802	12	6	78	20	2

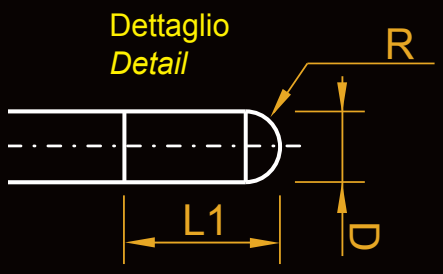




* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*

FRESE CILINDRICHE*
*CYLINDRICAL END MILLS**

Frese testa torica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	121016003	12	1	160	20	3
TROF	SROF	121010503	12	1	105	20	3
TROF	SROF	121007803	12	1	78	20	3
TROF	SROF	120516003	12	0.5	160	20	3
TROF	SROF	120510503	12	0.5	105	20	3
TROF	SROF	120507803	12	0.5	78	20	3
TROF	SROF	120116003	12	0.1	160	20	3
TROF	SROF	120110503	12	0.1	105	20	3
TROF	SROF	120107803	12	0.1	78	20	3

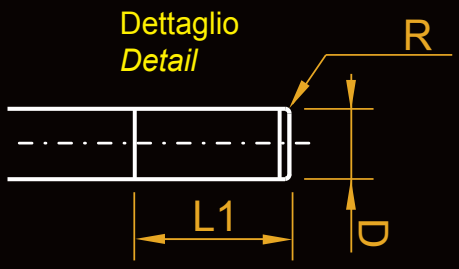





* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*

Frese con testa torica a raggio completo per lavorazioni di sgrossatura, ripresa e finitura Rame-Alluminio
Cutters with full corner radius nose for roughing, resumption and finishing for copper-alluminium



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TRTS	SRTS	102510502	10	2,5	105	18	2
TRTS	SRTS	102507802	10	2,5	78	18	2
TRTS	SRTS	102506202	10	2,5	62	16	2

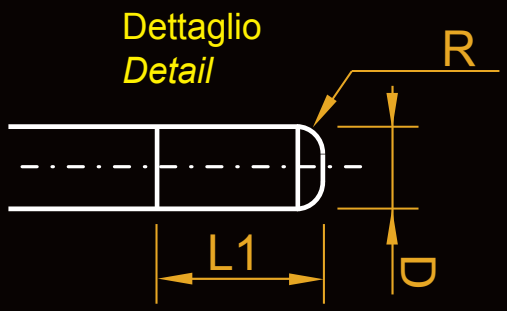


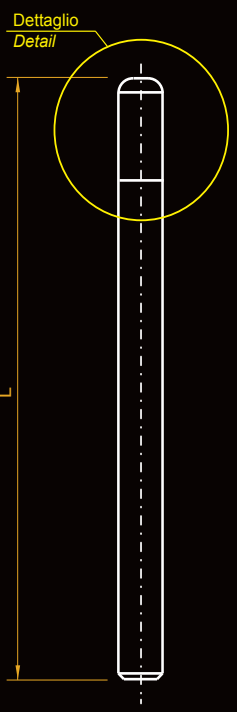


Frese testa sferica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	105016002	10	5	160	18	2
TROF	SROF	105010502	10	5	105	18	2
TROF	SROF	105007802	10	5	78	18	2

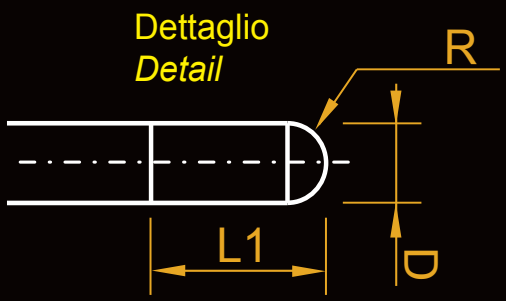




* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*

Frese testa torica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	101016003	10	1	160	18	3
TROF	SROF	101010503	10	1	105	18	3
TROF	SROF	101007803	10	1	78	18	3
TROF	SROF	100516003	10	0.5	160	18	3
TROF	SROF	100510503	10	0.5	105	18	3
TROF	SROF	100507803	10	0.5	78	18	3
TROF	SROF	100116003	10	0.1	160	18	3
TROF	SROF	100110503	10	0.1	105	18	3
TROF	SROF	100107803	10	0.1	78	18	3

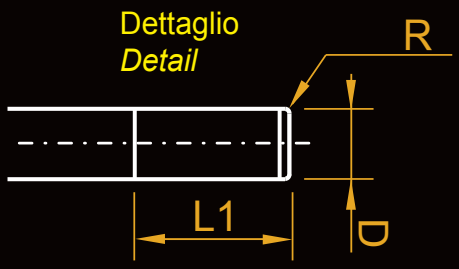





Frese con testa torica a raggio completo per lavorazioni di sgrossatura, ripresa e finitura Rame-Alluminio
Cutters with full corner radius nose for roughing, resumption and finishing for copper-alluminium



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TRTS	SRTS	082010502	8	2	105	14	2
TRTS	SRTS	082007802	8	2	78	14	2
TRTS	SRTS	082006202	8	2	62	14	2

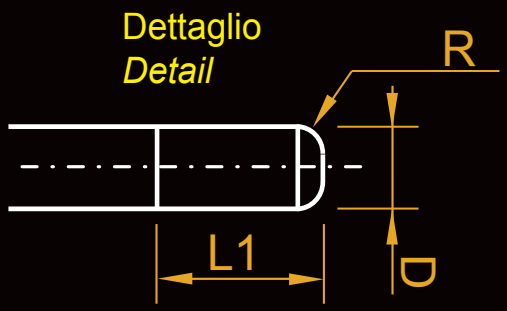


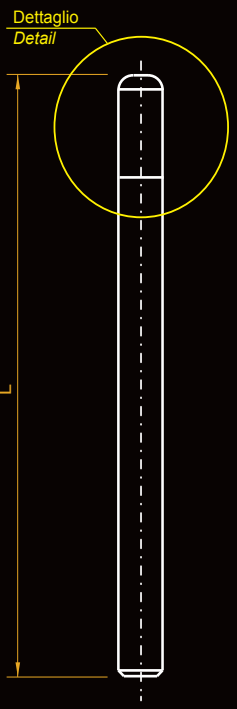

Frese testa sferica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	084016002	8	4	160	14	2
TROF	SROF	084010502	8	4	105	14	2
TROF	SROF	084007802	8	4	78	14	2

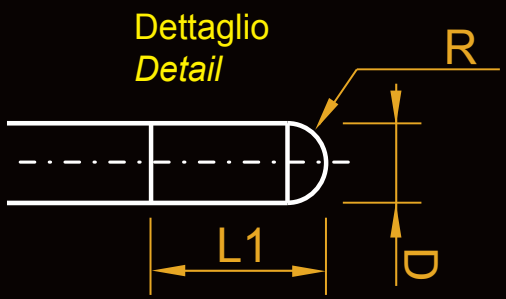




* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*

Frese testa torica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	081016003	8	1	160	14	3
TROF	SROF	081010503	8	1	105	14	3
TROF	SROF	081007803	8	1	78	14	3
TROF	SROF	080516003	8	0.5	160	14	3
TROF	SROF	080510503	8	0.5	105	14	3
TROF	SROF	080507803	8	0.5	78	14	3
TROF	SROF	080116003	8	0.1	160	14	3
TROF	SROF	080110503	8	0.1	105	14	3
TROF	SROF	080107803	8	0.1	78	14	3

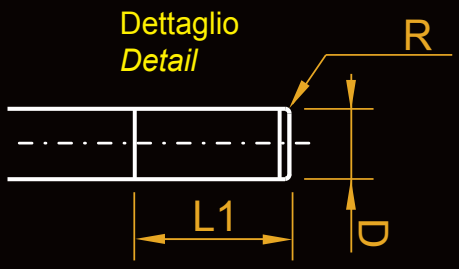





Frese con testa torica a raggio completo per lavorazioni di sgrossatura, ripresa e finitura Rame-Alluminio
Cutters with full corner radius nose for roughing, resumption and finishing for copper-alluminium



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TRTS	SRTS	061510502	6	1,5	105	10	2
TRTS	SRTS	061507802	6	1,5	78	10	2
TRTS	SRTS	061506202	6	1,5	62	10	2

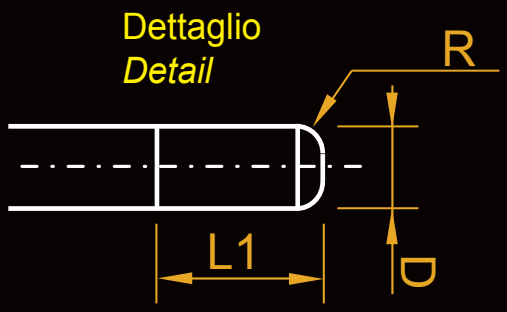


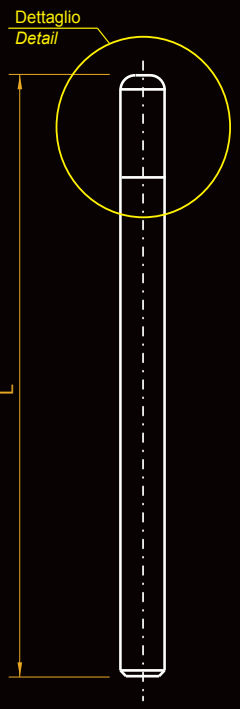


Frese testa sferica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TR0F	SR0F	063016002	6	3	160	10	2
TR0F	SR0F	063012002	6	3	120	10	2
TR0F	SR0F	063010502	6	3	105	10	2
TR0F	SR0F	063007802	6	3	78	10	2

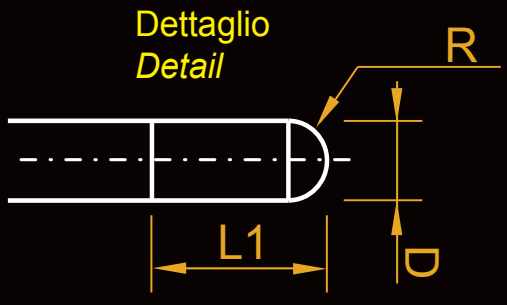

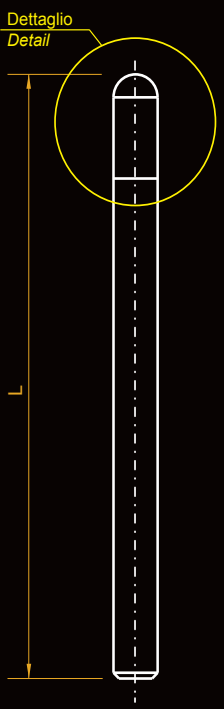


* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*

Frese testa torica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	061016003	6	1	160	10	3
TROF	SROF	061012003	6	1	120	10	3
TROF	SROF	061010503	6	1	105	10	3
TROF	SROF	061007803	6	1	78	10	3
TROF	SROF	060516003	6	0.5	160	10	3
TROF	SROF	060512003	6	0.5	120	10	3
TROF	SROF	060510503	6	0.5	105	10	3
TROF	SROF	060507803	6	0.5	78	10	3
TROF	SROF	060116003	6	0.1	160	10	3
TROF	SROF	060112003	6	0.1	120	10	3
TROF	SROF	060110503	6	0.1	105	10	3
TROF	SROF	060107803	6	0.1	78	10	3

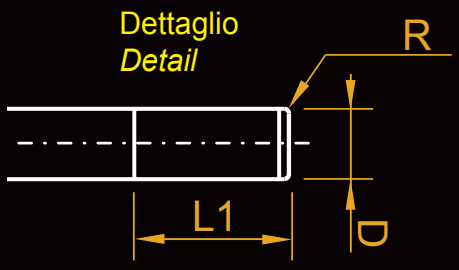



* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Ø 6

Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	8630105Z2	6	3	105	8	2	8	5,95	50
TRBF	SRBF	8630105Y2	6	3	105	8	2	8	5,95	45
TRBF	SRBF	8630105X2	6	3	105	8	2	8	5,95	40
TRBF	SRBF	8630105W2	6	3	105	8	2	8	5,95	35

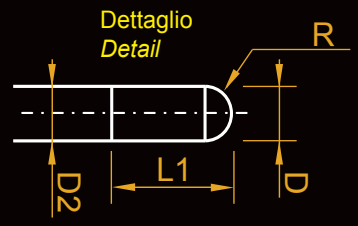


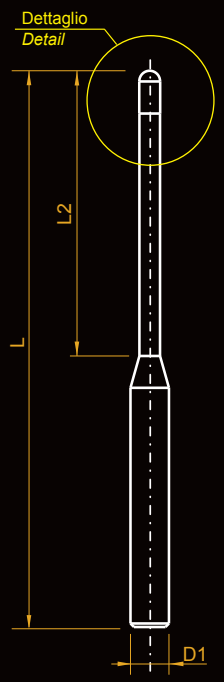


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	8610105Z3	6	1	105	8	3	8	5,95	50
TRBF	SRBF	8610105Y3	6	1	105	8	3	8	5,95	45
TRBF	SRBF	8610105X3	6	1	105	8	3	8	5,95	40
TRBF	SRBF	8610105W3	6	1	105	8	3	8	5,95	35
TRBF	SRBF	8605105Z3	6	0,5	105	8	3	8	5,95	50
TRBF	SRBF	8605105Y3	6	0,5	105	8	3	8	5,95	45
TRBF	SRBF	8605105X3	6	0,5	105	8	3	8	5,95	40
TRBF	SRBF	8605105W3	6	0,5	105	8	3	8	5,95	35
TRBF	SRBF	8601105Z3	6	0,1	105	8	3	8	5,95	50
TRBF	SRBF	8601105Y3	6	0,1	105	8	3	8	5,95	45
TRBF	SRBF	8601105X3	6	0,1	105	8	3	8	5,95	40
TRBF	SRBF	8601105W3	6	0,1	105	8	3	8	5,95	35

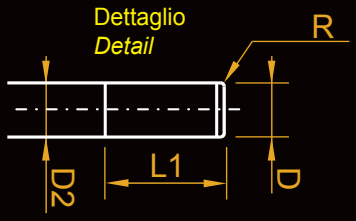


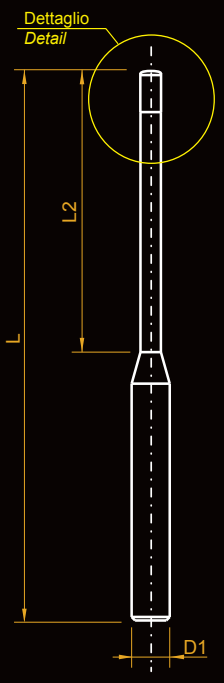


Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining

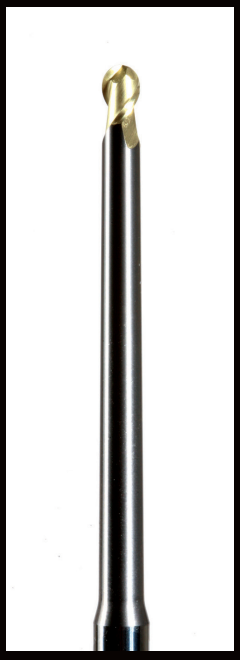

STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	8630120ZV2-05	6	3	120	8	2	8	80	<0,5°
TRBF	SRBF	8630120ZU2-05	6	3	120	8	2	8	75	<0,5°
TRBF	SRBF	8630120ZT2-05	6	3	120	8	2	8	70	<0,5°
TRBF	SRBF	8630120ZS2-05	6	3	120	8	2	8	65	<0,5°
TRBF	SRBF	8630120ZQ2-05	6	3	120	8	2	8	60	<0,5°
TRBF	SRBF	8630120ZL2-05	6	3	120	8	2	8	55	<0,5°

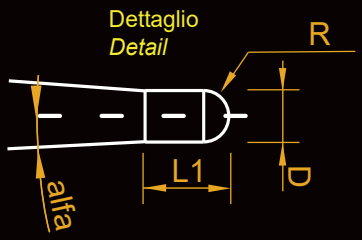


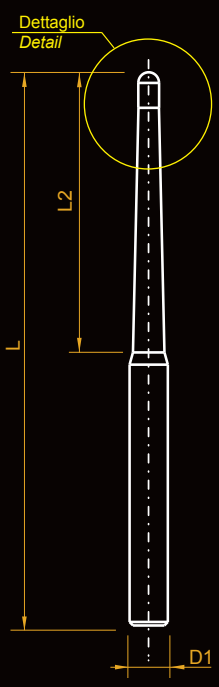

Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	8610120ZV3-05	6	1	120	8	3	8	80	<0,5°
TRBF	SRBF	8610120ZU3-05	6	1	120	8	3	8	75	<0,5°
TRBF	SRBF	8610120ZT3-05	6	1	120	8	3	8	70	<0,5°
TRBF	SRBF	8610120ZS3-05	6	1	120	8	3	8	65	<0,5°
TRBF	SRBF	8610120ZQ3-05	6	1	120	8	3	8	60	<0,5°
TRBF	SRBF	8610120ZL3-05	6	1	120	8	3	8	55	<0,5°
TRBF	SRBF	8605120ZV3-05	6	0,5	120	8	3	8	80	<0,5°
TRBF	SRBF	8605120ZU3-05	6	0,5	120	8	3	8	75	<0,5°
TRBF	SRBF	8605120ZT3-05	6	0,5	120	8	3	8	70	<0,5°
TRBF	SRBF	8605120ZS3-05	6	0,5	120	8	3	8	65	<0,5°
TRBF	SRBF	8605120ZQ3-05	6	0,5	120	8	3	8	60	<0,5°
TRBF	SRBF	8605120ZL3-05	6	0,5	120	8	3	8	55	<0,5°
TRBF	SRBF	8601120ZV3-05	6	0,1	120	8	3	8	80	<0,5°
TRBF	SRBF	8601120ZU3-05	6	0,1	120	8	3	8	75	<0,5°
TRBF	SRBF	8601120ZT3-05	6	0,1	120	8	3	8	70	<0,5°
TRBF	SRBF	8601120ZS3-05	6	0,1	120	8	3	8	65	<0,5°
TRBF	SRBF	8601120ZQ3-05	6	0,1	120	8	3	8	60	<0,5°
TRBF	SRBF	8601120ZL3-05	6	0,1	120	8	3	8	55	<0,5°

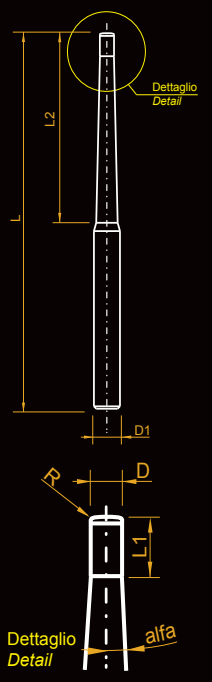


Frese testa sferica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	052516002	5	2.5	160	8	2
TROF	SROF	052512002	5	2.5	120	8	2
TROF	SROF	052510502	5	2.5	105	8	2
TROF	SROF	052507802	5	2.5	78	8	2




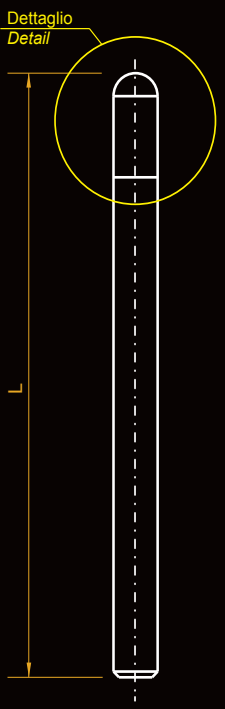

Frese testa torica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	051016002	5	1	160	8	2
TROF	SROF	051012002	5	1	120	8	2
TROF	SROF	051010502	5	1	105	8	2
TROF	SROF	051007802	5	1	78	8	2
TROF	SROF	050516002	5	0.5	160	8	2
TROF	SROF	050512002	5	0.5	120	8	2
TROF	SROF	050510502	5	0.5	105	8	2
TROF	SROF	050507802	5	0.5	78	8	2
TROF	SROF	050116002	5	0.1	160	8	2
TROF	SROF	050112002	5	0.1	120	8	2
TROF	SROF	050110502	5	0.1	105	8	2
TROF	SROF	050107802	5	0.1	78	8	2

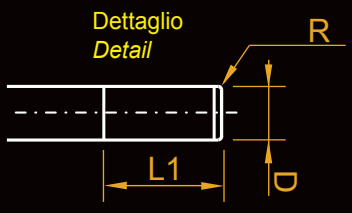




* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	8525105Z2	5	2,5	105	8	2	8	4,95	50
TRBF	SRBF	8525105Y2	5	2,5	105	8	2	8	4,95	45
TRBF	SRBF	8525105X2	5	2,5	105	8	2	8	4,95	40
TRBF	SRBF	8525105W2	5	2,5	105	8	2	8	4,95	35

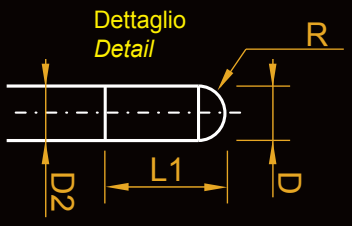

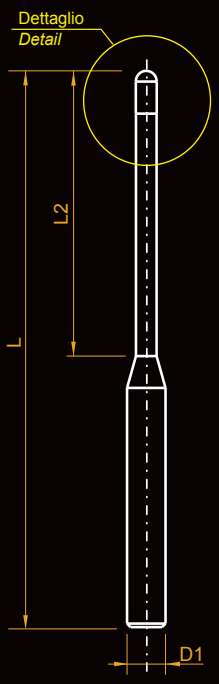



Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	8510105Z2	5	1	105	8	2	8	4,95	50
TRBF	SRBF	8510105Y2	5	1	105	8	2	8	4,95	45
TRBF	SRBF	8510105X2	5	1	105	8	2	8	4,95	40
TRBF	SRBF	8510105W2	5	1	105	8	2	8	4,95	35
TRBF	SRBF	8505105Z2	5	0,5	105	8	2	8	4,95	50
TRBF	SRBF	8505105Y2	5	0,5	105	8	2	8	4,95	45
TRBF	SRBF	8505105X2	5	0,5	105	8	2	8	4,95	40
TRBF	SRBF	8505105W2	5	0,5	105	8	2	8	4,95	35
TRBF	SRBF	8501105Z2	5	0,1	105	8	2	8	4,95	50
TRBF	SRBF	8501105Y2	5	0,1	105	8	2	8	4,95	45
TRBF	SRBF	8501105X2	5	0,1	105	8	2	8	4,95	40
TRBF	SRBF	8501105W2	5	0,1	105	8	2	8	4,95	35




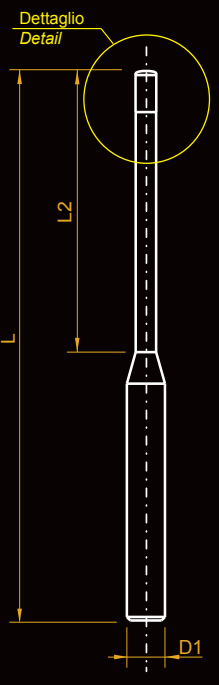


FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 5

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining

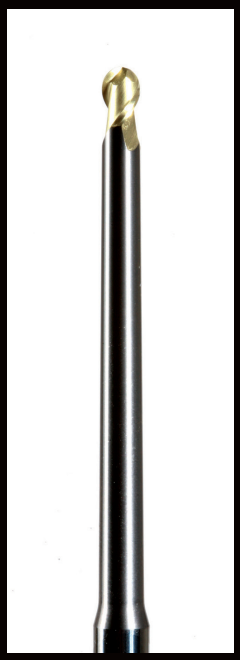

STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	8525120ZV2-05	5	2,5	120	8	2	8	80	<0,5°
TRBF	SRBF	8525120ZU2-05	5	2,5	120	8	2	8	75	<0,5°
TRBF	SRBF	8525120ZT2-05	5	2,5	120	8	2	8	70	<0,5°
TRBF	SRBF	8525120ZS2-05	5	2,5	120	8	2	8	65	<0,5°
TRBF	SRBF	8525120ZQ2-05	5	2,5	120	8	2	8	60	<0,5°
TRBF	SRBF	8525120ZL2-05	5	2,5	120	8	2	8	55	<0,5°

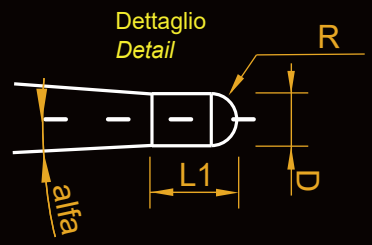


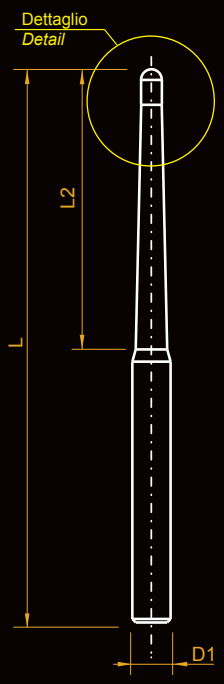

Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	8510120ZV2-05	5	1	120	8	2	8	80	<0,5°
TRBF	SRBF	8510120ZU2-05	5	1	120	8	2	8	75	<0,5°
TRBF	SRBF	8510120ZT2-05	5	1	120	8	2	8	70	<0,5°
TRBF	SRBF	8510120ZS2-05	5	1	120	8	2	8	65	<0,5°
TRBF	SRBF	8510120ZQ2-05	5	1	120	8	2	8	60	<0,5°
TRBF	SRBF	8510120ZL2-05	5	1	120	8	2	8	55	<0,5°
TRBF	SRBF	8505120ZV2-05	5	0,5	120	8	2	8	80	<0,5°
TRBF	SRBF	8505120ZU2-05	5	0,5	120	8	2	8	75	<0,5°
TRBF	SRBF	8505120ZT2-05	5	0,5	120	8	2	8	70	<0,5°
TRBF	SRBF	8505120ZS2-05	5	0,5	120	8	2	8	65	<0,5°
TRBF	SRBF	8505120ZQ2-05	5	0,5	120	8	2	8	60	<0,5°
TRBF	SRBF	8505120ZL2-05	5	0,5	120	8	2	8	55	<0,5°
TRBF	SRBF	8501120ZV2-05	5	0,1	120	8	2	8	80	<0,5°
TRBF	SRBF	8501120ZU2-05	5	0,1	120	8	2	8	75	<0,5°
TRBF	SRBF	8501120ZT2-05	5	0,1	120	8	2	8	70	<0,5°
TRBF	SRBF	8501120ZS2-05	5	0,1	120	8	2	8	65	<0,5°
TRBF	SRBF	8501120ZQ2-05	5	0,1	120	8	2	8	60	<0,5°
TRBF	SRBF	8501120ZL2-05	5	0,1	120	8	2	8	55	<0,5°

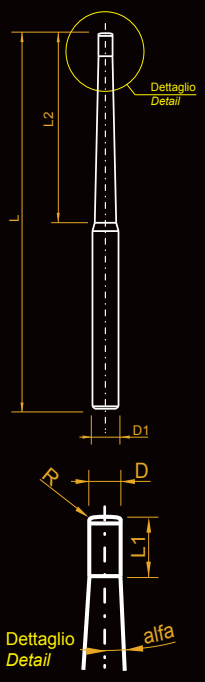


Frese testa sferica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	042010502	4	2	105	6	2
TROF	SROF	042007802	4	2	78	6	2




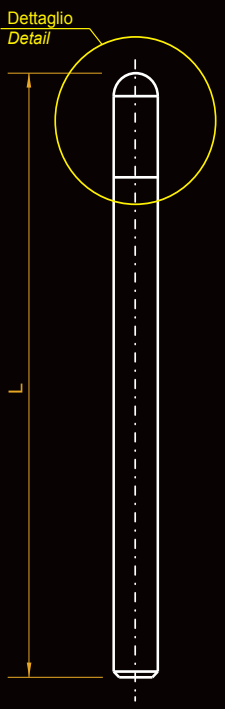


Frese testa torica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	041010502	4	1	105	6	2
TROF	SROF	041007802	4	1	78	6	2
TROF	SROF	040510502	4	0.5	105	6	2
TROF	SROF	040507802	4	0.5	78	6	2
TROF	SROF	040310502	4	0.3	105	6	2
TROF	SROF	040307802	4	0.3	78	6	2
TROF	SROF	040110502	4	0.1	105	6	2
TROF	SROF	040107802	4	0.1	78	6	2

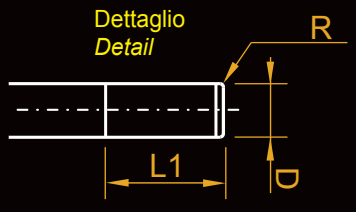

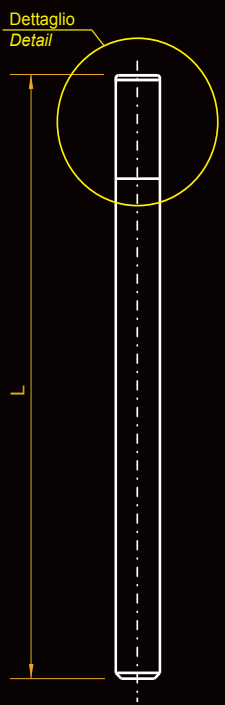

* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Ø 4

Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	6420078X2	4	2	78	6	2	6	3,95	40
TRBF	SRBF	6420078W2	4	2	78	6	2	6	3,95	35
TRBF	SRBF	6420078V2	4	2	78	6	2	6	3,95	30
TRBF	SRBF	6420078U2	4	2	78	6	2	6	3,95	25
TRBF	SRBF	6420062T2	4	2	62	6	2	6	3,95	20
TRBF	SRBF	6420062S2	4	2	62	6	2	6	3,95	15
TRBF	SRBF	6420062Q2	4	2	62	6	2	6	3,95	10

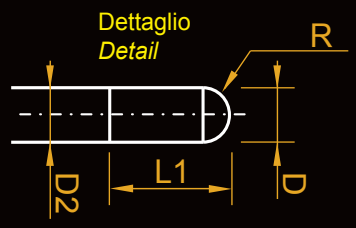

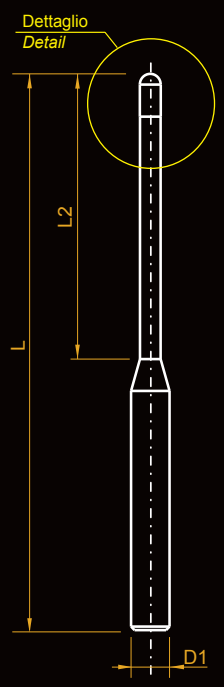


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Ø 4

Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	6410078X2	4	1	78	6	2	6	3,95	40
TRBF	SRBF	6410078W2	4	1	78	6	2	6	3,95	35
TRBF	SRBF	6410078V2	4	1	78	6	2	6	3,95	30
TRBF	SRBF	6410078U2	4	1	78	6	2	6	3,95	25
TRBF	SRBF	6410062T2	4	1	62	6	2	6	3,95	20
TRBF	SRBF	6410062S2	4	1	62	6	2	6	3,95	15
TRBF	SRBF	641006202	4	1	62	6	2	6	3,95	10
TRBF	SRBF	6405078X2	4	0,5	78	6	2	6	3,95	40
TRBF	SRBF	6405078W2	4	0,5	78	6	2	6	3,95	35
TRBF	SRBF	6405078V2	4	0,5	78	6	2	6	3,95	30
TRBF	SRBF	6405078U2	4	0,5	78	6	2	6	3,95	25
TRBF	SRBF	6405062T2	4	0,5	62	6	2	6	3,95	20
TRBF	SRBF	6405062S2	4	0,5	62	6	2	6	3,95	15
TRBF	SRBF	640506202	4	0,5	62	6	2	6	3,95	10
TRBF	SRBF	6403078X2	4	0,3	78	6	2	6	3,95	40
TRBF	SRBF	6403078W2	4	0,3	78	6	2	6	3,95	35
TRBF	SRBF	6403078V2	4	0,3	78	6	2	6	3,95	30
TRBF	SRBF	6403078U2	4	0,3	78	6	2	6	3,95	25
TRBF	SRBF	6403062T2	4	0,3	62	6	2	6	3,95	20
TRBF	SRBF	6403062S2	4	0,3	62	6	2	6	3,95	15
TRBF	SRBF	640306202	4	0,3	62	6	2	6	3,95	10
TRBF	SRBF	6401078X2	4	0,1	78	6	2	6	3,95	40
TRBF	SRBF	6401078W2	4	0,1	78	6	2	6	3,95	35
TRBF	SRBF	6401078V2	4	0,1	78	6	2	6	3,95	30
TRBF	SRBF	6401078U2	4	0,1	78	6	2	6	3,95	25
TRBF	SRBF	6401062T2	4	0,1	62	6	2	6	3,95	20
TRBF	SRBF	6401062S2	4	0,1	62	6	2	6	3,95	15
TRBF	SRBF	640106202	4	0,1	62	6	2	6	3,95	10

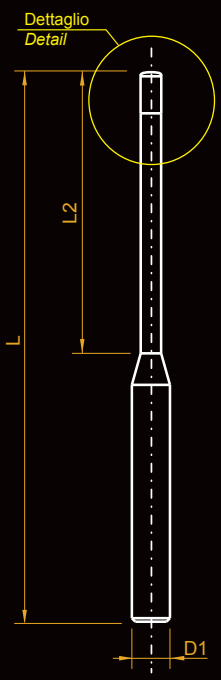





FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 4

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining

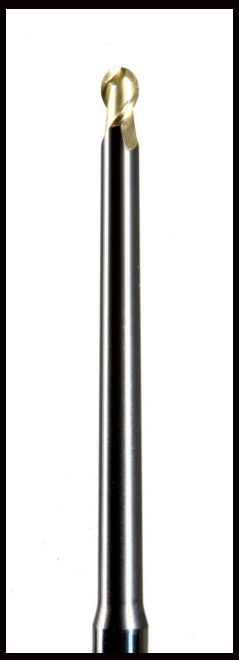

STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	6420105ZS2-05	4	2	105	6	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6420105ZQ2-05	4	2	105	6	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6420105ZL2-05	4	2	105	6	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6420105Z2-05	4	2	105	6	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6420105Y2-05	4	2	105	6	2	6	45	<0,5°

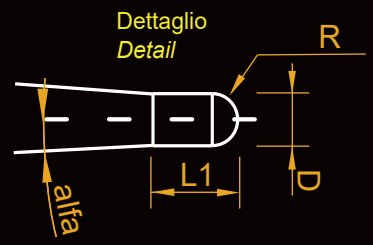


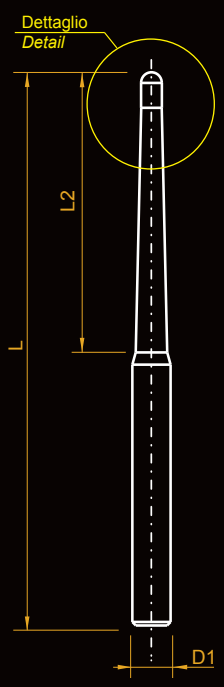

Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	6410105ZS2-05	4	1	105	6	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6410105ZQ2-05	4	1	105	6	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6410105ZL2-05	4	1	105	6	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6410105Z2-05	4	1	105	6	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6410105Y2-05	4	1	105	6	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6405105ZS2-05	4	0,5	105	6	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6405105ZQ2-05	4	0,5	105	6	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6405105ZL2-05	4	0,5	105	6	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6405105Z2-05	4	0,5	105	6	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6405105Y2-05	4	0,5	105	6	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6403105ZS2-05	4	0,3	105	6	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6403105ZQ2-05	4	0,3	105	6	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6403105ZL2-05	4	0,3	105	6	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6403105Z2-05	4	0,3	105	6	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6403105Y2-05	4	0,3	105	6	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6401105ZS2-05	4	0,1	105	6	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6401105ZQ2-05	4	0,1	105	6	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6401105ZL2-05	4	0,1	105	6	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6401105Z2-05	4	0,1	105	6	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6401105Y2-05	4	0,1	105	6	2	6	45	<0,5°

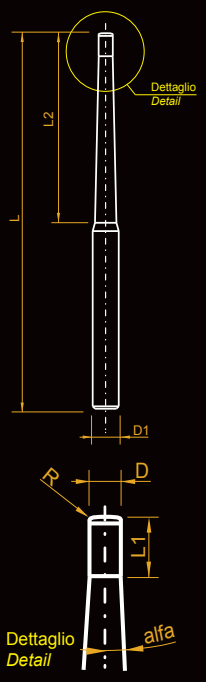


Frese testa sferica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	031507802	3	1.5	78	5	2
TROF	SROF	031506202	3	1.5	62	5	2




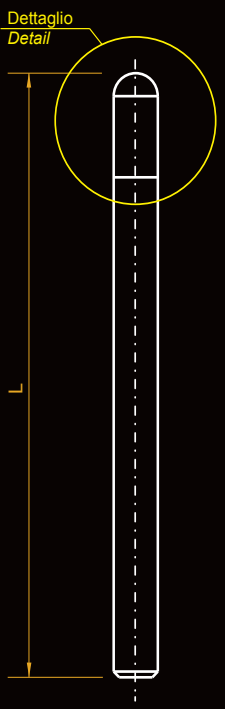


Frese testa torica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	031007802	3	1	78	5	2
TROF	SROF	031006202	3	1	62	5	2
TROF	SROF	030507802	3	0.5	78	5	2
TROF	SROF	030506202	3	0.5	62	5	2
TROF	SROF	030307802	3	0.3	78	5	2
TROF	SROF	030306202	3	0.3	62	5	2
TROF	SROF	030107802	3	0.1	78	5	2
TROF	SROF	030106202	3	0.1	62	5	2

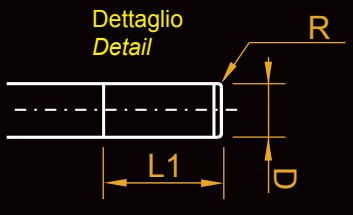

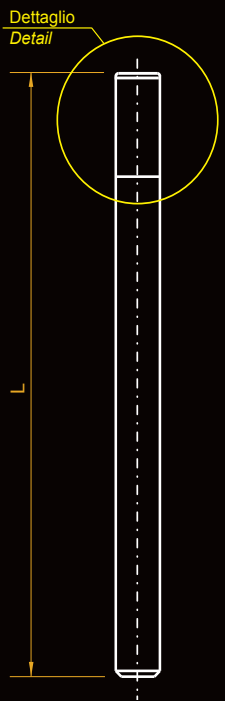

*** Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)**
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Ø 3

Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	6315078W2	3	1,5	78	5	2	6	2,95	35
TRBF	SRBF	6315078V2	3	1,5	78	5	2	6	2,95	30
TRBF	SRBF	6315078U2	3	1,5	78	5	2	6	2,95	25
TRBF	SRBF	6315062T2	3	1,5	62	5	2	6	2,95	20
TRBF	SRBF	6315062S2	3	1,5	62	5	2	6	2,95	15
TRBF	SRBF	631506202	3	1,5	62	5	2	6	2,95	10



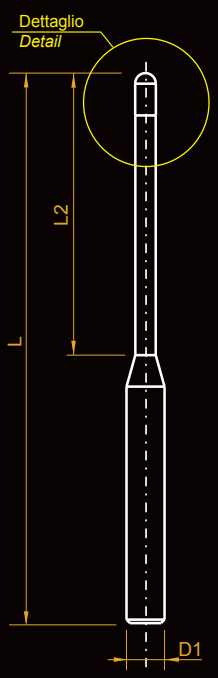


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Ø 3

Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	6310078W2	3	1	78	5	2	6	2,95	35
TRBF	SRBF	6310078V2	3	1	78	5	2	6	2,95	30
TRBF	SRBF	6310078U2	3	1	78	5	2	6	2,95	25
TRBF	SRBF	6310062T2	3	1	62	5	2	6	2,95	20
TRBF	SRBF	6310062S2	3	1	62	5	2	6	2,95	15
TRBF	SRBF	631006202	3	1	62	5	2	6	2,95	10
TRBF	SRBF	6305078W2	3	0,5	78	5	2	6	2,95	35
TRBF	SRBF	6305078V2	3	0,5	78	5	2	6	2,95	30
TRBF	SRBF	6305078U2	3	0,5	78	5	2	6	2,95	25
TRBF	SRBF	6305062T2	3	0,5	62	5	2	6	2,95	20
TRBF	SRBF	6305062S2	3	0,5	62	5	2	6	2,95	15
TRBF	SRBF	630506202	3	0,5	62	5	2	6	2,95	10
TRBF	SRBF	6303078W2	3	0,3	78	5	2	6	2,95	35
TRBF	SRBF	6303078V2	3	0,3	78	5	2	6	2,95	30
TRBF	SRBF	6303078U2	3	0,3	78	5	2	6	2,95	25
TRBF	SRBF	6303062T2	3	0,3	62	5	2	6	2,95	20
TRBF	SRBF	6303062S2	3	0,3	62	5	2	6	2,95	15
TRBF	SRBF	630306202	3	0,3	62	5	2	6	2,95	10
TRBF	SRBF	6301078W2	3	0,1	78	5	2	6	2,95	35
TRBF	SRBF	6301078V2	3	0,1	78	5	2	6	2,95	30
TRBF	SRBF	6301078U2	3	0,1	78	5	2	6	2,95	25
TRBF	SRBF	6301062T2	3	0,1	62	5	2	6	2,95	20
TRBF	SRBF	6301062S2	3	0,1	62	5	2	6	2,95	15
TRBF	SRBF	630106202	3	0,1	62	5	2	6	2,95	10

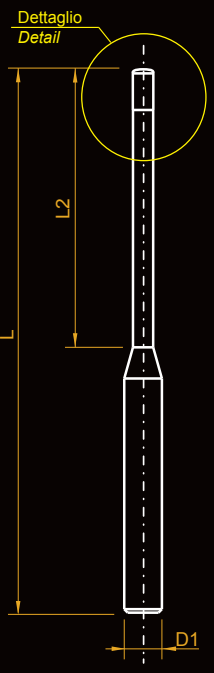


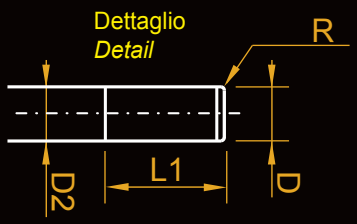


FRESE RINFORZATE-UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS-TAPERED NECK


Ø 3

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining

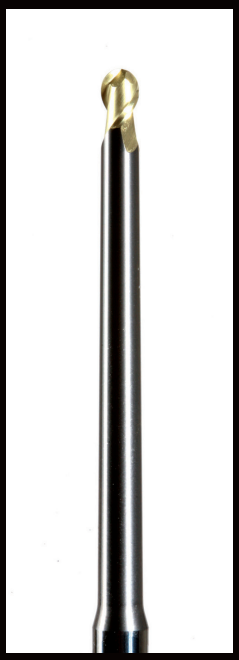

STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	6315105ZS2-05	3	1,5	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6315105ZQ2-05	3	1,5	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6315105ZL2-05	3	1,5	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6315105Z2-05	3	1,5	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6315105Y2-05	3	1,5	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6315105X2-05	3	1,5	105	5	2	6	40	<0,5°

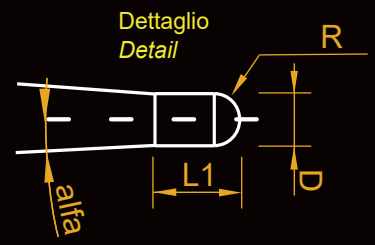


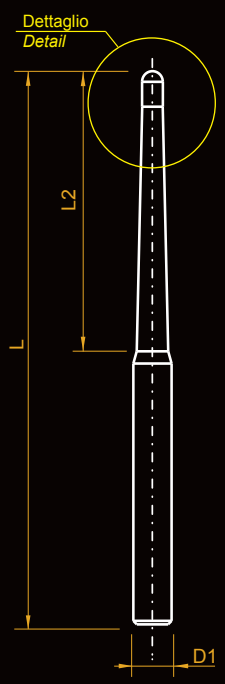

Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	6310105ZS2-05	3	1	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6310105ZQ2-05	3	1	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6310105ZL2-05	3	1	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6310105Z2-05	3	1	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6310105Y2-05	3	1	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6310105X2-05	3	1	105	5	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6305105ZS2-05	3	0,5	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6305105ZQ2-05	3	0,5	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6305105ZL2-05	3	0,5	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6305105Z2-05	3	0,5	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6305105Y2-05	3	0,5	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6305105X2-05	3	0,5	105	5	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6303105ZS2-05	3	0,3	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6303105ZQ2-05	3	0,3	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6303105ZL2-05	3	0,3	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6303105Z2-05	3	0,3	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6303105Y2-05	3	0,3	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6303105X2-05	3	0,3	105	5	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6301105ZS2-05	3	0,1	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6301105ZQ2-05	3	0,1	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6301105ZL2-05	3	0,1	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6301105Z2-05	3	0,1	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6301105Y2-05	3	0,1	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6301105X2-05	3	0,1	105	5	2	6	40	<0,5°

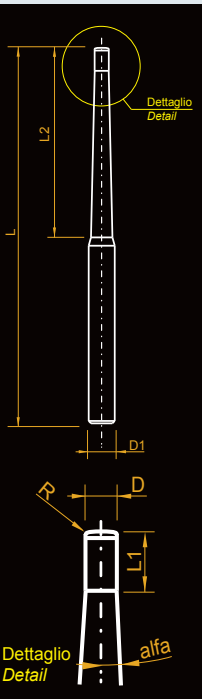

FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO Ø 2,5


REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	6A1A078V2	2,5	1,25	78	5	2	6	2,45	30
TRBF	SRBF	6A1A078U2	2,5	1,25	78	5	2	6	2,45	25
TRBF	SRBF	6A1A062T2	2,5	1,25	62	5	2	6	2,45	20
TRBF	SRBF	6A1A062S2	2,5	1,25	62	5	2	6	2,45	15
TRBF	SRBF	6A1A062Q2	2,5	1,25	62	5	2	6	2,45	10

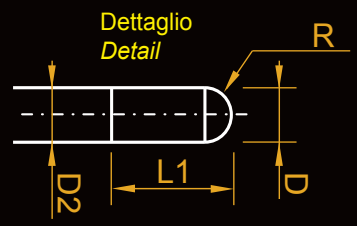

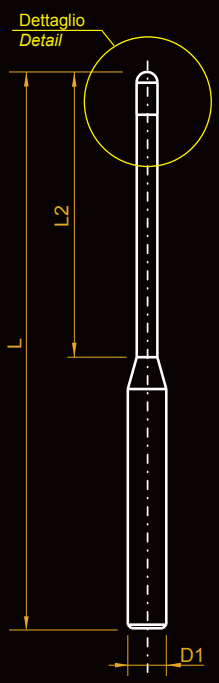


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	6A05078V2	2,5	0,5	78	5	2	6	2,45	30
TRBF	SRBF	6A05078U2	2,5	0,5	78	5	2	6	2,45	25
TRBF	SRBF	6A05062T2	2,5	0,5	62	5	2	6	2,45	20
TRBF	SRBF	6A05062S2	2,5	0,5	62	5	2	6	2,45	15
TRBF	SRBF	6A05062Q2	2,5	0,5	62	5	2	6	2,45	10
TRBF	SRBF	6A03078V2	2,5	0,3	78	5	2	6	2,45	30
TRBF	SRBF	6A03078U2	2,5	0,3	78	5	2	6	2,45	25
TRBF	SRBF	6A03062T2	2,5	0,3	62	5	2	6	2,45	20
TRBF	SRBF	6A03062S2	2,5	0,3	62	5	2	6	2,45	15
TRBF	SRBF	6A03062Q2	2,5	0,3	62	5	2	6	2,45	10
TRBF	SRBF	6A01078V2	2,5	0,1	78	5	2	6	2,45	30
TRBF	SRBF	6A01078U2	2,5	0,1	78	5	2	6	2,45	25
TRBF	SRBF	6A01062T2	2,5	0,1	62	5	2	6	2,45	20
TRBF	SRBF	6A01062S2	2,5	0,1	62	5	2	6	2,45	15
TRBF	SRBF	6A01062Q2	2,5	0,1	62	5	2	6	2,45	10

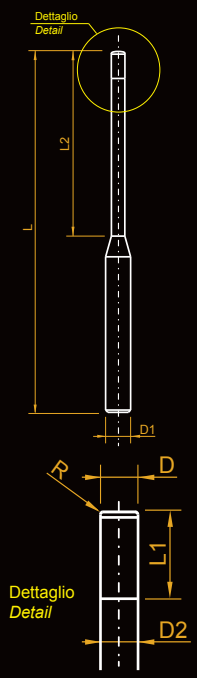


FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 2,5

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining

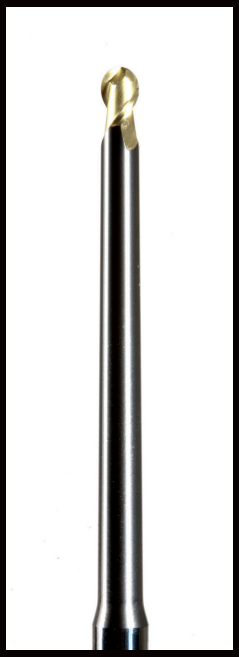

STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	6A1A105ZS2-05	2,5	1,25	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6A1A105ZQ2-05	2,5	1,25	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6A1A105ZL2-05	2,5	1,25	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6A1A105Z2-05	2,5	1,25	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6A1A105Y2-05	2,5	1,25	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6A1A105X2-05	2,5	1,25	105	5	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6A1A105W2-05	2,5	1,25	105	5	2	6	35	<0,5°

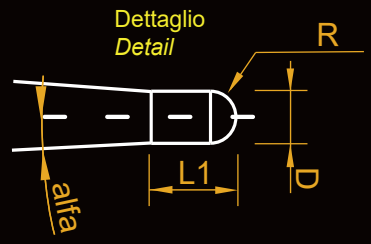


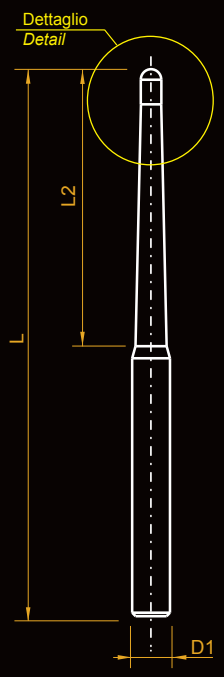

Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	6A05105ZS2-05	2,5	0,5	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6A05105ZQ2-05	2,5	0,5	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6A05105ZL2-05	2,5	0,5	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6A05105Z2-05	2,5	0,5	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6A05105Y2-05	2,5	0,5	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6A05105X2-05	2,5	0,5	105	5	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6A05105W2-05	2,5	0,5	105	5	2	6	35	<0,5°
TRBF	SRBF	6A03105ZS2-05	2,5	0,3	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6A03105ZQ2-05	2,5	0,3	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6A03105ZL2-05	2,5	0,3	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6A03105Z2-05	2,5	0,3	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6A03105Y2-05	2,5	0,3	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6A03105X2-05	2,5	0,3	105	5	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6A03105W2-05	2,5	0,3	105	5	2	6	35	<0,5°
TRBF	SRBF	6A01105ZS2-05	2,5	0,1	105	5	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6A01105ZQ2-05	2,5	0,1	105	5	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6A01105ZL2-05	2,5	0,1	105	5	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6A01105Z2-05	2,5	0,1	105	5	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6A01105Y2-05	2,5	0,1	105	5	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6A01105X2-05	2,5	0,1	105	5	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6A01105W2-05	2,5	0,1	105	5	2	6	35	<0,5°

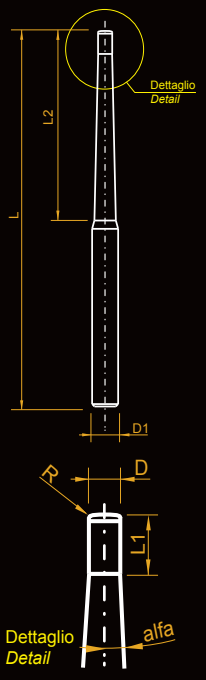

Frese testa sferica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	021006202	2	1	62	4	2

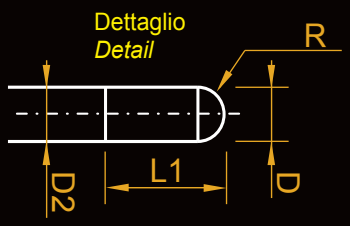





Frese testa torica in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z
TROF	SROF	020506202	2	0.5	62	4	2
TROF	SROF	020306202	2	0.3	62	4	2
TROF	SROF	020106202	2	0.1	62	4	2

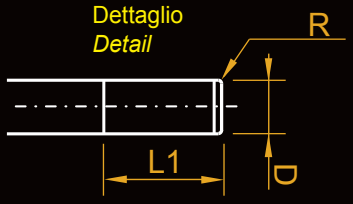

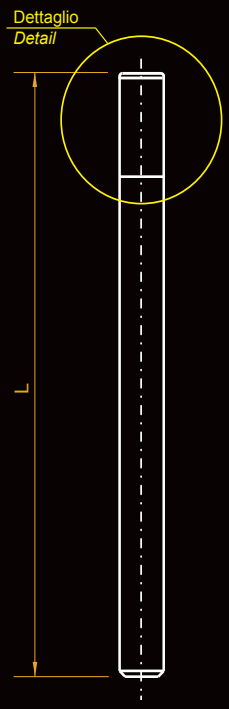


* Possibilità di scaricare le frese a richiesta (Consegna 2 giorni lavorativi, quantitativo minimo 5 pezzi)
** Possibility of rectifying the cutters on request (Delivery 2 working days, minimum quantity of 5 items)*


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	6210078V2	2	1	78	4	2	6	1,95	30
TRBF	SRBF	6210078U2	2	1	78	4	2	6	1,95	25
TRBF	SRBF	6210062T2	2	1	62	4	2	6	1,95	20
TRBF	SRBF	6210062S2	2	1	62	4	2	6	1,95	15
TRBF	SRBF	6210062Q2	2	1	62	4	2	6	1,95	10

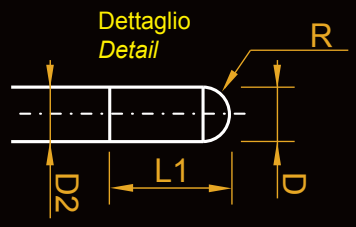

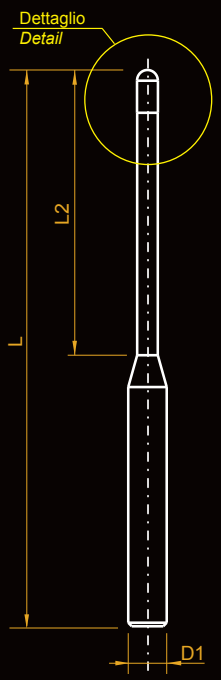


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio


Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRBF	SRBF	6205078V2	2	0,5	78	4	2	6	1,95	30
TRBF	SRBF	6205078U2	2	0,5	78	4	2	6	1,95	25
TRBF	SRBF	6205062T2	2	0,5	62	4	2	6	1,95	20
TRBF	SRBF	6205062S2	2	0,5	62	4	2	6	1,95	15
TRBF	SRBF	6205062Q2	2	0,5	62	4	2	6	1,95	10
TRBF	SRBF	6203078V2	2	0,3	78	4	2	6	1,95	30
TRBF	SRBF	6203078U2	2	0,3	78	4	2	6	1,95	25
TRBF	SRBF	6203062T2	2	0,3	62	4	2	6	1,95	20
TRBF	SRBF	6203062S2	2	0,3	62	4	2	6	1,95	15
TRBF	SRBF	6203062Q2	2	0,3	62	4	2	6	1,95	10
TRBF	SRBF	6201078V2	2	0,1	78	4	2	6	1,95	30
TRBF	SRBF	6201078U2	2	0,1	78	4	2	6	1,95	25
TRBF	SRBF	6201062T2	2	0,1	62	4	2	6	1,95	20
TRBF	SRBF	6201062S2	2	0,1	62	4	2	6	1,95	15
TRBF	SRBF	6201062Q2	2	0,1	62	4	2	6	1,95	10

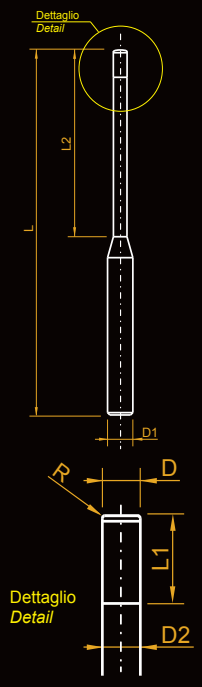


Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining

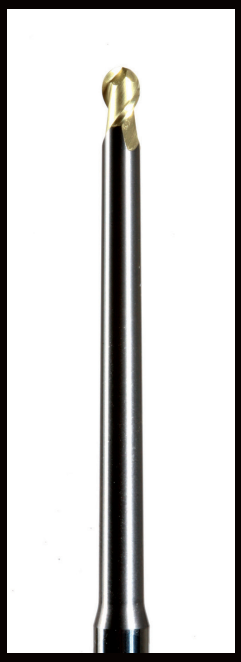

STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	6210105ZS2-05	2	1	105	4	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6210105ZQ2-05	2	1	105	4	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6210105ZL2-05	2	1	105	4	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6210105Z2-05	2	1	105	4	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6210105Y2-05	2	1	105	4	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6210105X2-05	2	1	105	4	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6210105W2-05	2	1	105	4	2	6	35	<0,5°

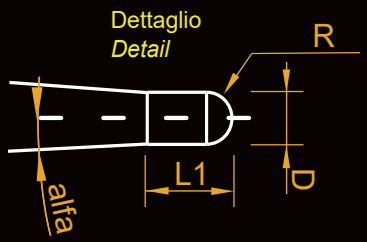


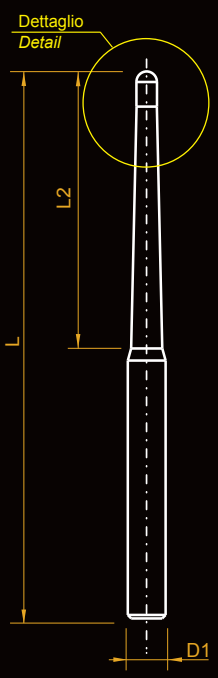

Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRBF	SRBF	6205105ZS2-05	2	0,5	105	4	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6205105ZQ2-05	2	0,5	105	4	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6205105ZL2-05	2	0,5	105	4	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6205105Z2-05	2	0,5	105	4	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6205105Y2-05	2	0,5	105	4	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6205105X2-05	2	0,5	105	4	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6205105W2-05	2	0,5	105	4	2	6	35	<0,5°
TRBF	SRBF	6203105ZS2-05	2	0,3	105	4	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6203105ZQ2-05	2	0,3	105	4	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6203105ZL2-05	2	0,3	105	4	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6203105Z2-05	2	0,3	105	4	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6203105Y2-05	2	0,3	105	4	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6203105X2-05	2	0,3	105	4	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6203105W2-05	2	0,3	105	4	2	6	35	<0,5°
TRBF	SRBF	6201105ZS2-05	2	0,1	105	4	2	6	65	<0,5°
TRBF	SRBF	6201105ZQ2-05	2	0,1	105	4	2	6	60	<0,5°
TRBF	SRBF	6201105ZL2-05	2	0,1	105	4	2	6	55	<0,5°
TRBF	SRBF	6201105Z2-05	2	0,1	105	4	2	6	50	<0,5°
TRBF	SRBF	6201105Y2-05	2	0,1	105	4	2	6	45	<0,5°
TRBF	SRBF	6201105X2-05	2	0,1	105	4	2	6	40	<0,5°
TRBF	SRBF	6201105W2-05	2	0,1	105	4	2	6	35	<0,5°

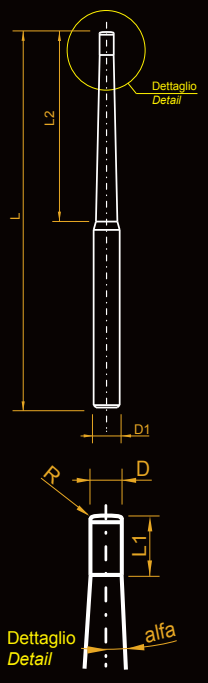

FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO Ø 1,8


REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.18.62U2	1,8	0,9	62	2	2	6	1,75	25
TRCF	SRCF	6.18.62T2	1,8	0,9	62	2	2	6	1,75	20
TRCF	SRCF	6.18.62S2	1,8	0,9	62	2	2	6	1,75	15
TRCF	SRCF	6.18.62Q2	1,8	0,9	62	2	2	6	1,75	10
TRCF	SRCF	6.18.52L2	1,8	0,9	52	2	2	6	1,75	5
TRCF	SRCF	6.18.45G2	1,8	0,9	45	2	2	6	1,75	2,5

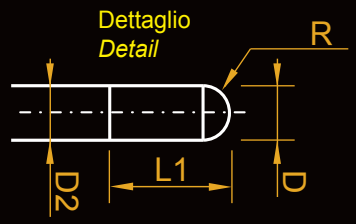

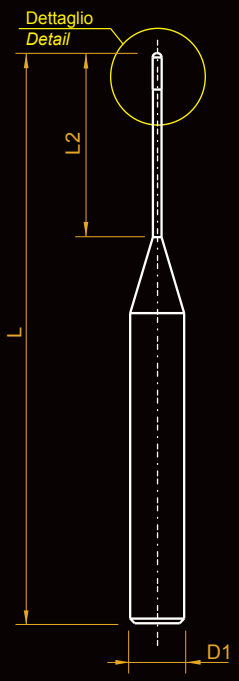



Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.18.62U2	1,8	0,9	62	2	2	4	1,75	25
TRCF	SRCF	4.18.62T2	1,8	0,9	62	2	2	4	1,75	20
TRCF	SRCF	4.18.62S2	1,8	0,9	62	2	2	4	1,75	15
TRCF	SRCF	4.18.62Q2	1,8	0,9	62	2	2	4	1,75	10
TRCF	SRCF	4.18.52L2	1,8	0,9	52	2	2	4	1,75	5
TRCF	SRCF	4.18.45G2	1,8	0,9	45	2	2	4	1,75	2,5

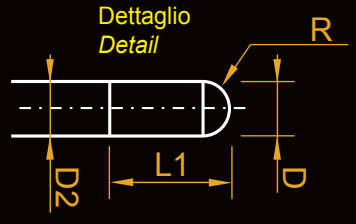

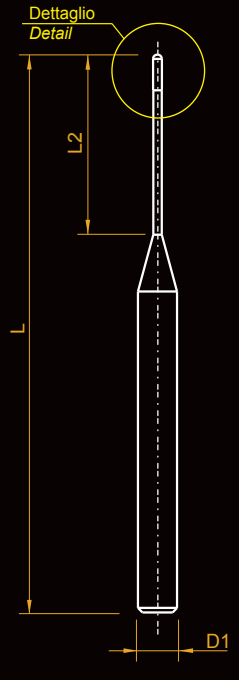


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED

Ø 1,8

Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.18.62U4	1,8	0,5	62	2	2	6	1,75	25
TRCF	SRCF	6.18.62T4	1,8	0,5	62	2	2	6	1,75	20
TRCF	SRCF	6.18.62S4	1,8	0,5	62	2	2	6	1,75	15
TRCF	SRCF	6.18.62Q4	1,8	0,5	62	2	2	6	1,75	10
TRCF	SRCF	6.18.52L4	1,8	0,5	52	2	2	6	1,75	5
TRCF	SRCF	6.18.45G4	1,8	0,5	45	2	2	6	1,75	2,5
TRCF	SRCF	6.18.62U3	1,8	0,36	62	2	2	6	1,75	25
TRCF	SRCF	6.18.62T3	1,8	0,36	62	2	2	6	1,75	20
TRCF	SRCF	6.18.62S3	1,8	0,36	62	2	2	6	1,75	15
TRCF	SRCF	6.18.62Q3	1,8	0,36	62	2	2	6	1,75	10
TRCF	SRCF	6.18.52L3	1,8	0,36	52	2	2	6	1,75	5
TRCF	SRCF	6.18.45G3	1,8	0,36	45	2	2	6	1,75	2,5
TRCF	SRCF	6.18.62U1	1,8	0,18	62	2	2	6	1,75	25
TRCF	SRCF	6.18.62T1	1,8	0,18	62	2	2	6	1,75	20
TRCF	SRCF	6.18.62S1	1,8	0,18	62	2	2	6	1,75	15
TRCF	SRCF	6.18.62Q1	1,8	0,18	62	2	2	6	1,75	10
TRCF	SRCF	6.18.52L1	1,8	0,18	52	2	2	6	1,75	5
TRCF	SRCF	6.18.45G1	1,8	0,18	45	2	2	6	1,75	2,5

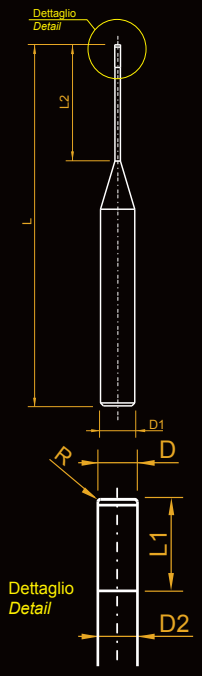

Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.18.62U4	1,8	0,5	62	2	2	4	1,75	25
TRCF	SRCF	4.18.62T4	1,8	0,5	62	2	2	4	1,75	20
TRCF	SRCF	4.18.62S4	1,8	0,5	62	2	2	4	1,75	15
TRCF	SRCF	4.18.62Q4	1,8	0,5	62	2	2	4	1,75	10
TRCF	SRCF	4.18.52L4	1,8	0,5	52	2	2	4	1,75	5
TRCF	SRCF	4.18.45G4	1,8	0,5	45	2	2	4	1,75	2,5
TRCF	SRCF	4.18.62U3	1,8	0,36	62	2	2	4	1,75	25
TRCF	SRCF	4.18.62T3	1,8	0,36	62	2	2	4	1,75	20
TRCF	SRCF	4.18.62S3	1,8	0,36	62	2	2	4	1,75	15
TRCF	SRCF	4.18.62Q3	1,8	0,36	62	2	2	4	1,75	10
TRCF	SRCF	4.18.52L3	1,8	0,36	52	2	2	4	1,75	5
TRCF	SRCF	4.18.45G3	1,8	0,36	45	2	2	4	1,75	2,5
TRCF	SRCF	4.18.62U1	1,8	0,18	62	2	2	4	1,75	25
TRCF	SRCF	4.18.62T1	1,8	0,18	62	2	2	4	1,75	20
TRCF	SRCF	4.18.62S1	1,8	0,18	62	2	2	4	1,75	15
TRCF	SRCF	4.18.62Q1	1,8	0,18	62	2	2	4	1,75	10
TRCF	SRCF	4.18.52L1	1,8	0,18	52	2	2	4	1,75	5
TRCF	SRCF	4.18.45G1	1,8	0,18	45	2	2	4	1,75	2,5

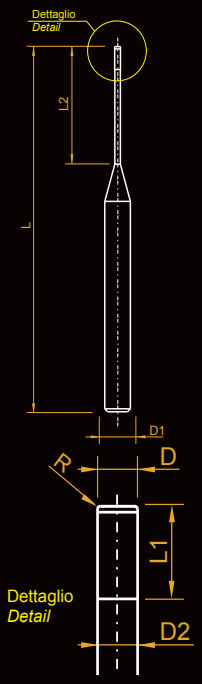


FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 1,8

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.18.78X2-05	1,8	0,9	78	2	2	6	40	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78W2-05	1,8	0,9	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78V2-05	1,8	0,9	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62U2-05	1,8	0,9	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62T2-05	1,8	0,9	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62S2-05	1,8	0,9	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62Q2-05	1,8	0,9	62	2	2	6	10	<0,5°

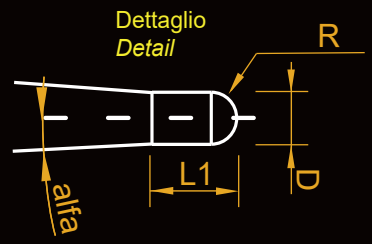


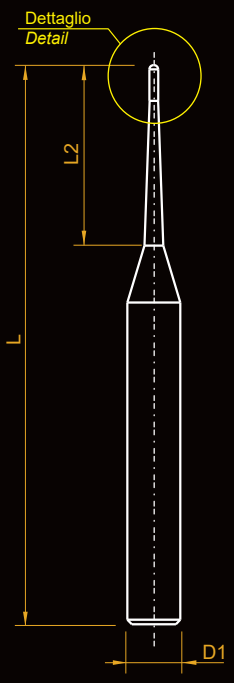

Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.18.78X4-05	1,8	0,5	78	2	2	6	40	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78W4-05	1,8	0,5	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78V4-05	1,8	0,5	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62U4-05	1,8	0,5	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62T4-05	1,8	0,5	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62S4-05	1,8	0,5	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62Q4-05	1,8	0,5	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78X3-05	1,8	0,36	78	2	2	6	40	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78W3-05	1,8	0,36	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78V3-05	1,8	0,36	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62U3-05	1,8	0,36	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62T3-05	1,8	0,36	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62S3-05	1,8	0,36	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62Q3-05	1,8	0,36	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78X1-05	1,8	0,18	78	2	2	6	40	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78W1-05	1,8	0,18	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.78V1-05	1,8	0,18	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62U1-05	1,8	0,18	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62T1-05	1,8	0,18	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62S1-05	1,8	0,18	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.18.62Q1-05	1,8	0,18	62	2	2	6	10	<0,5°

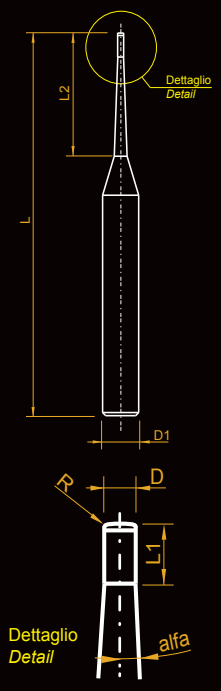


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Ø 1,5

Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.15.62U2	1,5	0,75	62	2	2	6	1,45	25
TRCF	SRCF	6.15.62T2	1,5	0,75	62	2	2	6	1,45	20
TRCF	SRCF	6.15.62S2	1,5	0,75	62	2	2	6	1,45	15
TRCF	SRCF	6.15.62Q2	1,5	0,75	62	2	2	6	1,45	10
TRCF	SRCF	6.15.52L2	1,5	0,75	52	2	2	6	1,45	5
TRCF	SRCF	6.15.45G2	1,5	0,75	45	2	2	6	1,45	2,5

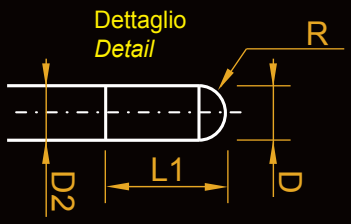


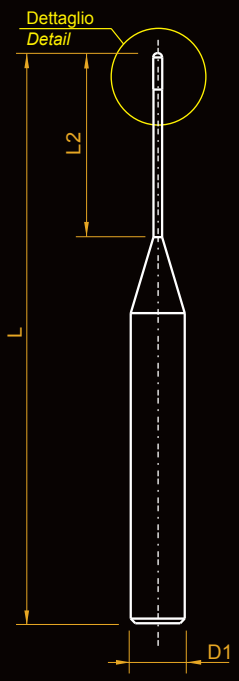


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.15.62U2	1,5	0,75	62	2	2	4	1,45	25
TRCF	SRCF	4.15.62T2	1,5	0,75	62	2	2	4	1,45	20
TRCF	SRCF	4.15.62S2	1,5	0,75	62	2	2	4	1,45	15
TRCF	SRCF	4.15.62Q2	1,5	0,75	62	2	2	4	1,45	10
TRCF	SRCF	4.15.52L2	1,5	0,75	52	2	2	4	1,45	5
TRCF	SRCF	4.15.45G2	1,5	0,75	45	2	2	4	1,45	2,5

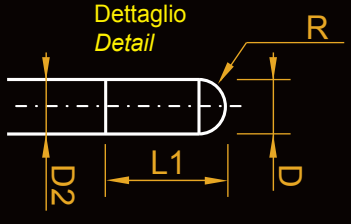

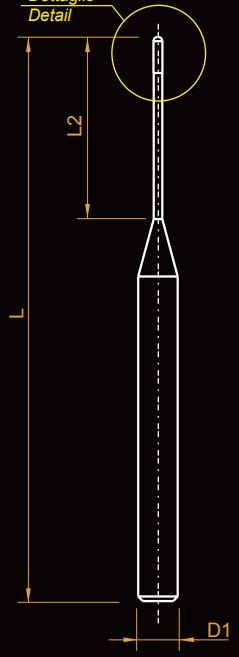


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED

Ø 1,5

Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.15.62U4	1,5	0,5	62	2	2	6	1,45	25
TRCF	SRCF	6.15.62T4	1,5	0,5	62	2	2	6	1,45	20
TRCF	SRCF	6.15.62S4	1,5	0,5	62	2	2	6	1,45	15
TRCF	SRCF	6.15.62Q4	1,5	0,5	62	2	2	6	1,45	10
TRCF	SRCF	6.15.52L4	1,5	0,5	52	2	2	6	1,45	5
TRCF	SRCF	6.15.45G4	1,5	0,5	45	2	2	6	1,45	2,5
TRCF	SRCF	6.15.62U3	1,5	0,3	62	2	2	6	1,45	25
TRCF	SRCF	6.15.62T3	1,5	0,3	62	2	2	6	1,45	20
TRCF	SRCF	6.15.62S3	1,5	0,3	62	2	2	6	1,45	15
TRCF	SRCF	6.15.62Q3	1,5	0,3	62	2	2	6	1,45	10
TRCF	SRCF	6.15.52L3	1,5	0,3	52	2	2	6	1,45	5
TRCF	SRCF	6.15.45G3	1,5	0,3	45	2	2	6	1,45	2,5
TRCF	SRCF	6.15.62U1	1,5	0,15	62	2	2	6	1,45	25
TRCF	SRCF	6.15.62T1	1,5	0,15	62	2	2	6	1,45	20
TRCF	SRCF	6.15.62S1	1,5	0,15	62	2	2	6	1,45	15
TRCF	SRCF	6.15.62Q1	1,5	0,15	62	2	2	6	1,45	10
TRCF	SRCF	6.15.52L1	1,5	0,15	52	2	2	6	1,45	5
TRCF	SRCF	6.15.45G1	1,5	0,15	45	2	2	6	1,45	2,5

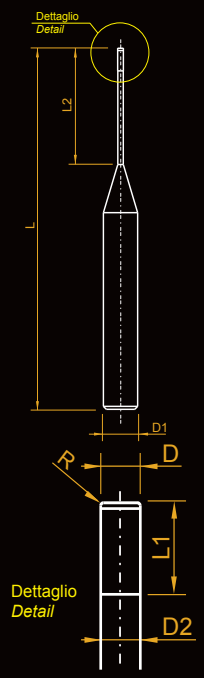

Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.15.62U4	1,5	0,5	62	2	2	4	1,45	25
TRCF	SRCF	4.15.62T4	1,5	0,5	62	2	2	4	1,45	20
TRCF	SRCF	4.15.62S4	1,5	0,5	62	2	2	4	1,45	15
TRCF	SRCF	4.15.62Q4	1,5	0,5	62	2	2	4	1,45	10
TRCF	SRCF	4.15.52L4	1,5	0,5	52	2	2	4	1,45	5
TRCF	SRCF	4.15.45G4	1,5	0,5	45	2	2	4	1,45	2,5
TRCF	SRCF	4.15.62U3	1,5	0,3	62	2	2	4	1,45	25
TRCF	SRCF	4.15.62T3	1,5	0,3	62	2	2	4	1,45	20
TRCF	SRCF	4.15.62S3	1,5	0,3	62	2	2	4	1,45	15
TRCF	SRCF	4.15.62Q3	1,5	0,3	62	2	2	4	1,45	10
TRCF	SRCF	4.15.52L3	1,5	0,3	52	2	2	4	1,45	5
TRCF	SRCF	4.15.45G3	1,5	0,3	45	2	2	4	1,45	2,5
TRCF	SRCF	4.15.62U1	1,5	0,15	62	2	2	4	1,45	25
TRCF	SRCF	4.15.62T1	1,5	0,15	62	2	2	4	1,45	20
TRCF	SRCF	4.15.62S1	1,5	0,15	62	2	2	4	1,45	15
TRCF	SRCF	4.15.62Q1	1,5	0,15	62	2	2	4	1,45	10
TRCF	SRCF	4.15.52L1	1,5	0,15	52	2	2	4	1,45	5
TRCF	SRCF	4.15.45G1	1,5	0,15	45	2	2	4	1,45	2,5

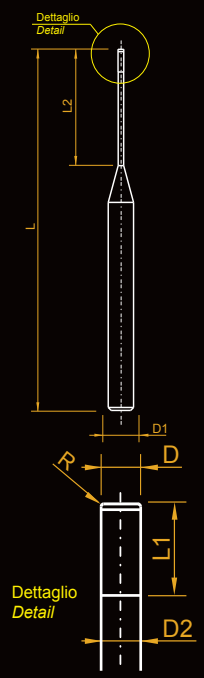


FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 1,5

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.15.78X2-05	1,5	0,75	78	2	2	6	40	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78W2-05	1,5	0,75	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78V2-05	1,5	0,75	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62U2-05	1,5	0,75	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62T2-05	1,5	0,75	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62S2-05	1,5	0,75	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62Q2-05	1,5	0,75	62	2	2	6	10	<0,5°

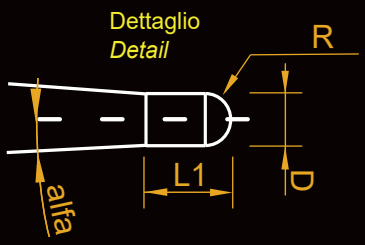


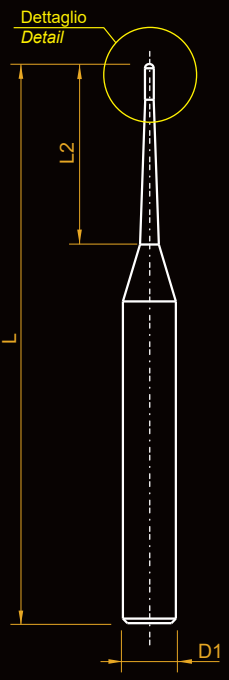

Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining




STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.15.78X4-05	1,5	0,5	78	2	2	6	40	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78W4-05	1,5	0,5	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78V4-05	1,5	0,5	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62U4-05	1,5	0,5	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62T4-05	1,5	0,5	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62S4-05	1,5	0,5	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62Q4-05	1,5	0,5	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78X3-05	1,5	0,3	78	2	2	6	40	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78W3-05	1,5	0,3	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78V3-05	1,5	0,3	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62U3-05	1,5	0,3	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62T3-05	1,5	0,3	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62S3-05	1,5	0,3	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62Q3-05	1,5	0,3	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78X1-05	1,5	0,15	78	2	2	6	40	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78W1-05	1,5	0,15	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.78V1-05	1,5	0,15	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62U1-05	1,5	0,15	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62T1-05	1,5	0,15	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62S1-05	1,5	0,15	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.15.62Q1-05	1,5	0,15	62	2	2	6	10	<0,5°

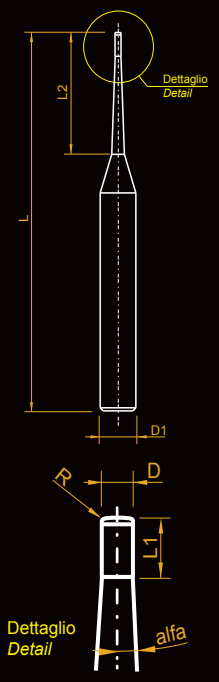


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.12.62T2	1,2	0,6	62	2	2	6	1,15	20
TRCF	SRCF	6.12.62S2	1,2	0,6	62	2	2	6	1,15	15
TRCF	SRCF	6.12.62Q2	1,2	0,6	62	2	2	6	1,15	10
TRCF	SRCF	6.12.52L2	1,2	0,6	52	2	2	6	1,15	5
TRCF	SRCF	6.12.45G2	1,2	0,6	45	2	2	6	1,15	2,5

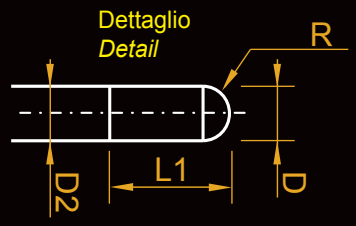


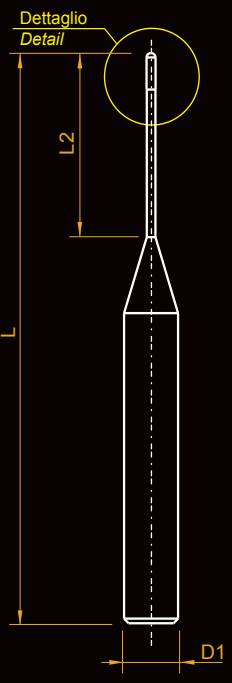


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.12.62T2	1,2	0,6	62	2	2	4	1,15	20
TRCF	SRCF	4.12.62S2	1,2	0,6	62	2	2	4	1,15	15
TRCF	SRCF	4.12.62Q2	1,2	0,6	62	2	2	4	1,15	10
TRCF	SRCF	4.12.52L2	1,2	0,6	52	2	2	4	1,15	5
TRCF	SRCF	4.12.45G2	1,2	0,6	45	2	2	4	1,15	2,5

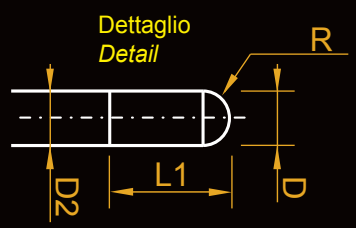

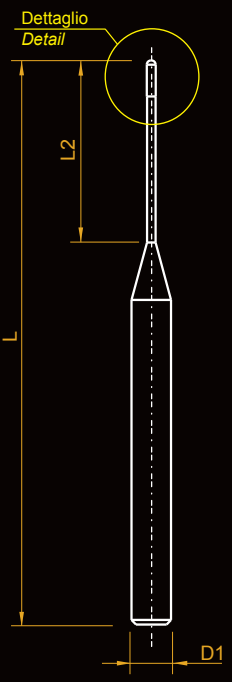


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Ø 1,2

Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.12.62T3	1,2	0,24	62	2	2	6	1,15	20
TRCF	SRCF	6.12.62S3	1,2	0,24	62	2	2	6	1,15	15
TRCF	SRCF	6.12.62Q3	1,2	0,24	62	2	2	6	1,15	10
TRCF	SRCF	6.12.52L3	1,2	0,24	52	2	2	6	1,15	5
TRCF	SRCF	6.12.45G3	1,2	0,24	45	2	2	6	1,15	2,5
TRCF	SRCF	6.12.62T1	1,2	0,12	62	2	2	6	1,15	20
TRCF	SRCF	6.12.62S1	1,2	0,12	62	2	2	6	1,15	15
TRCF	SRCF	6.12.62Q1	1,2	0,12	62	2	2	6	1,15	10
TRCF	SRCF	6.12.52L1	1,2	0,12	52	2	2	6	1,15	5
TRCF	SRCF	6.12.45G1	1,2	0,12	45	2	2	6	1,15	2,5




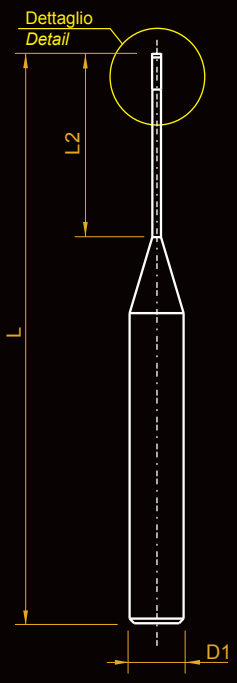


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.12.62T3	1,2	0,24	62	2	2	4	1,15	20
TRCF	SRCF	4.12.62S3	1,2	0,24	62	2	2	4	1,15	15
TRCF	SRCF	4.12.62Q3	1,2	0,24	62	2	2	4	1,15	10
TRCF	SRCF	4.12.52L3	1,2	0,24	52	2	2	4	1,15	5
TRCF	SRCF	4.12.45G3	1,2	0,24	45	2	2	4	1,15	2,5
TRCF	SRCF	4.12.62T1	1,2	0,12	62	2	2	4	1,15	20
TRCF	SRCF	4.12.62S1	1,2	0,12	62	2	2	4	1,15	15
TRCF	SRCF	4.12.62Q1	1,2	0,12	62	2	2	4	1,15	10
TRCF	SRCF	4.12.52L1	1,2	0,12	52	2	2	4	1,15	5
TRCF	SRCF	4.12.45G1	1,2	0,12	45	2	2	4	1,15	2,5



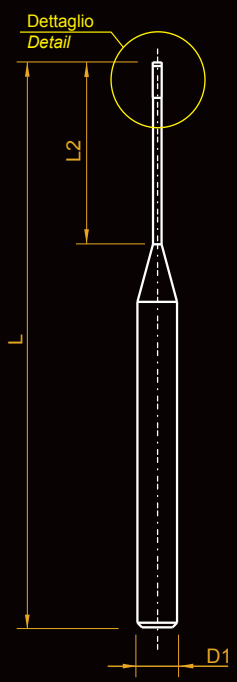


FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 1,2

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.12.78W2-05	1,2	0,6	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.78V2-05	1,2	0,6	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62U2-05	1,2	0,6	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62T2-05	1,2	0,6	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62S2-05	1,2	0,6	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62Q2-05	1,2	0,6	62	2	2	6	10	<0,5°

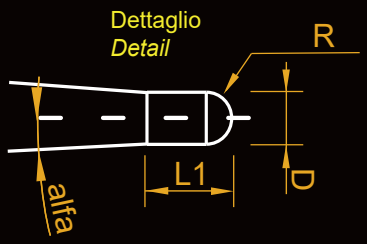


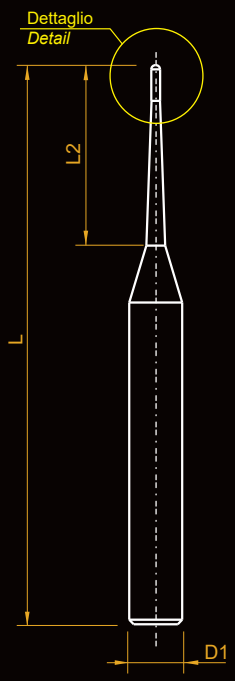


Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.12.78W3-05	1,2	0,24	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.78V3-05	1,2	0,24	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62U3-05	1,2	0,24	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62T3-05	1,2	0,24	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62S3-05	1,2	0,24	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62Q3-05	1,2	0,24	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.78W1-05	1,2	0,12	78	2	2	6	35	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.78V1-05	1,2	0,12	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62U1-05	1,2	0,12	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62T1-05	1,2	0,12	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62S1-05	1,2	0,12	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.12.62Q1-05	1,2	0,12	62	2	2	6	10	<0,5°

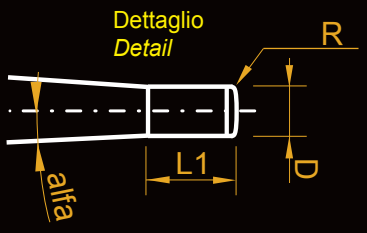


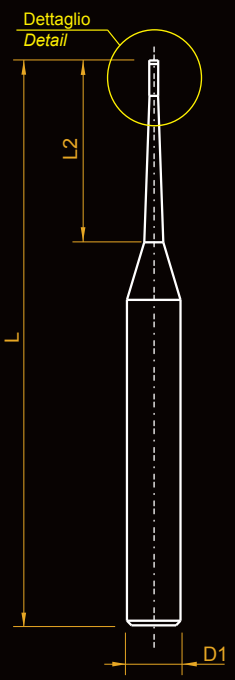


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.10.62T2	1	0,5	62	2	2	6	0,95	20
TRCF	SRCF	6.10.62S2	1	0,5	62	2	2	6	0,95	15
TRCF	SRCF	6.10.62Q2	1	0,5	62	2	2	6	0,95	10
TRCF	SRCF	6.10.52L2	1	0,5	52	2	2	6	0,95	5
TRCF	SRCF	6.10.45G2	1	0,5	45	2	2	6	0,95	2,5




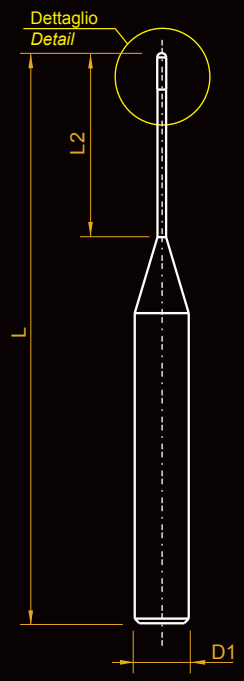


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.10.62T2	1	0,5	62	2	2	4	0,95	20
TRCF	SRCF	4.10.62S2	1	0,5	62	2	2	4	0,95	15
TRCF	SRCF	4.10.62Q2	1	0,5	62	2	2	4	0,95	10
TRCF	SRCF	4.10.52L2	1	0,5	52	2	2	4	0,95	5
TRCF	SRCF	4.10.45G2	1	0,5	45	2	2	4	0,95	2,5



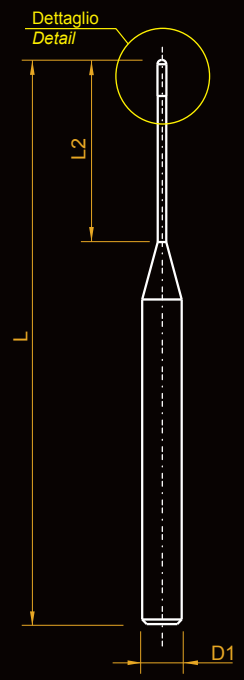


FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO
REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Ø 1,0

Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.10.62T3	1	0,2	62	2	2	6	0,95	20
TRCF	SRCF	6.10.62S3	1	0,2	62	2	2	6	0,95	15
TRCF	SRCF	6.10.62Q3	1	0,2	62	2	2	6	0,95	10
TRCF	SRCF	6.10.52L3	1	0,2	52	2	2	6	0,95	5
TRCF	SRCF	6.10.45G3	1	0,2	45	2	2	6	0,95	2,5
TRCF	SRCF	6.10.62T1	1	0,1	62	2	2	6	0,95	20
TRCF	SRCF	6.10.62S1	1	0,1	62	2	2	6	0,95	15
TRCF	SRCF	6.10.62Q1	1	0,1	62	2	2	6	0,95	10
TRCF	SRCF	6.10.52L1	1	0,1	52	2	2	6	0,95	5
TRCF	SRCF	6.10.45G1	1	0,1	45	2	2	6	0,95	2,5

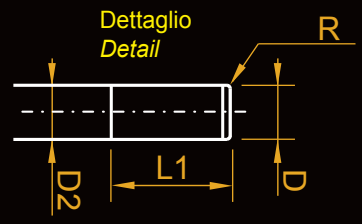


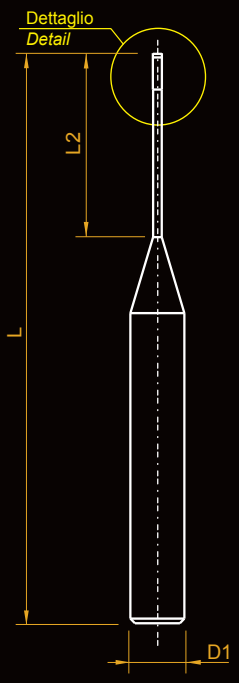


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.10.62T3	1	0,2	62	2	2	4	0,95	20
TRCF	SRCF	4.10.62S3	1	0,2	62	2	2	4	0,95	15
TRCF	SRCF	4.10.62Q3	1	0,2	62	2	2	4	0,95	10
TRCF	SRCF	4.10.52L3	1	0,2	52	2	2	4	0,95	5
TRCF	SRCF	4.10.45G3	1	0,2	45	2	2	4	0,95	2,5
TRCF	SRCF	4.10.62T1	1	0,1	62	2	2	4	0,95	20
TRCF	SRCF	4.10.62S1	1	0,1	62	2	2	4	0,95	15
TRCF	SRCF	4.10.62Q1	1	0,1	62	2	2	4	0,95	10
TRCF	SRCF	4.10.52L1	1	0,1	52	2	2	4	0,95	5
TRCF	SRCF	4.10.45G1	1	0,1	45	2	2	4	0,95	2,5

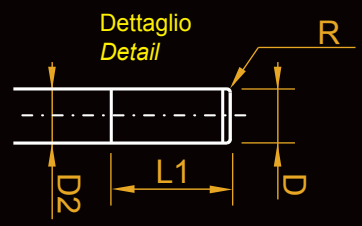

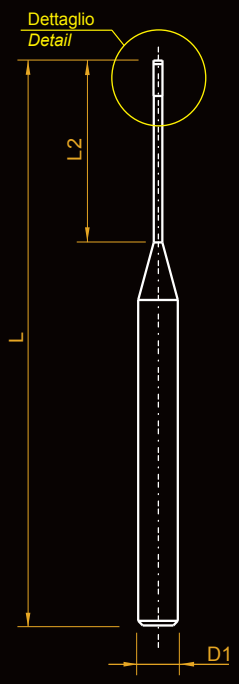


FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 1,0

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.10.78V2-05	1	0,5	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62U2-05	1	0,5	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62T2-05	1	0,5	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62S2-05	1	0,5	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62Q2-05	1	0,5	62	2	2	6	10	<0,5°

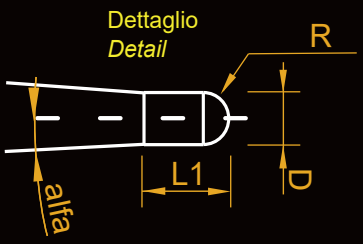


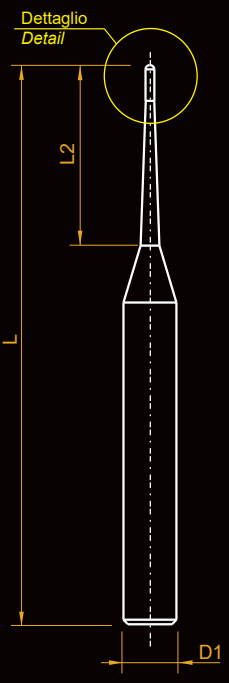


Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.10.78V3-05	1	0,2	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62U3-05	1	0,2	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62T3-05	1	0,2	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62S3-05	1	0,2	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62Q3-05	1	0,2	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.78V1-05	1	0,1	78	2	2	6	30	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62U1-05	1	0,1	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62T1-05	1	0,1	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62S1-05	1	0,1	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.10.62Q1-05	1	0,1	62	2	2	6	10	<0,5°

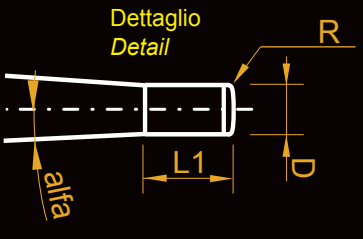

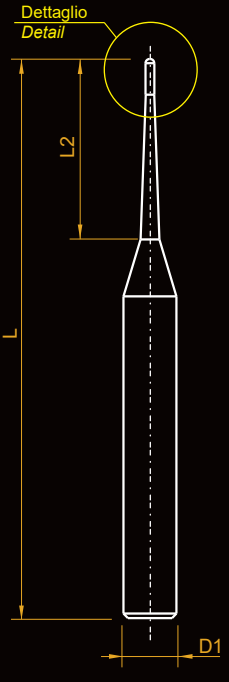

FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO Ø 0,8


REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.08.62S2	0,8	0,4	62	2	2	6	0,75	15
TRCF	SRCF	6.08.62QG2	0,8	0,4	62	2	2	6	0,75	12,5
TRCF	SRCF	6.08.62Q2	0,8	0,4	62	2	2	6	0,75	10
TRCF	SRCF	6.08.62LG2	0,8	0,4	62	2	2	6	0,75	7,5
TRCF	SRCF	6.08.52L2	0,8	0,4	52	2	2	6	0,75	5
TRCF	SRCF	6.08.45G2	0,8	0,4	45	2	2	6	0,75	2,5

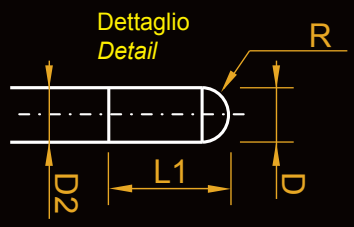

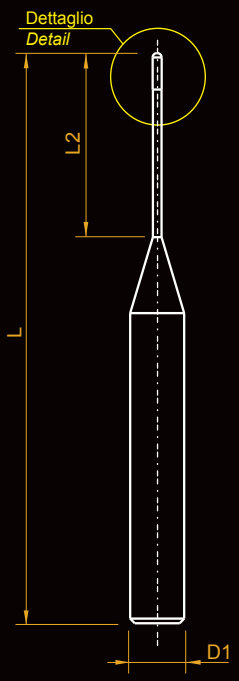



Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.08.62S2	0,8	0,4	62	2	2	4	0,75	15
TRCF	SRCF	4.08.62QG2	0,8	0,4	62	2	2	4	0,75	12,5
TRCF	SRCF	4.08.62Q2	0,8	0,4	62	2	2	4	0,75	10
TRCF	SRCF	4.08.62LG2	0,8	0,4	62	2	2	4	0,75	7,5
TRCF	SRCF	4.08.52L2	0,8	0,4	52	2	2	4	0,75	5
TRCF	SRCF	4.08.45G2	0,8	0,4	45	2	2	4	0,75	2,5

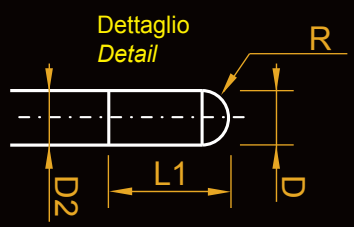


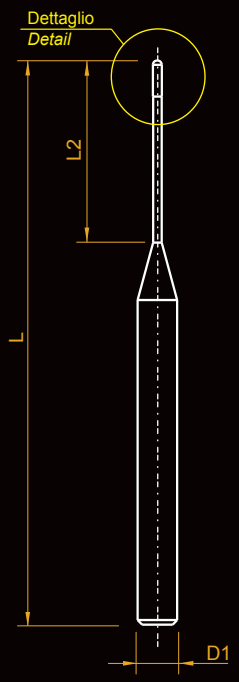


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.08.62S1	0,8	0,08	62	2	2	6	0,75	15
TRCF	SRCF	6.08.62QG1	0,8	0,08	62	2	2	6	0,75	12,5
TRCF	SRCF	6.08.62Q1	0,8	0,08	62	2	2	6	0,75	10
TRCF	SRCF	6.08.62LG1	0,8	0,08	62	2	2	6	0,75	7,5
TRCF	SRCF	6.08.52L1	0,8	0,08	52	2	2	6	0,75	5
TRCF	SRCF	6.08.45G1	0,8	0,08	45	2	2	6	0,75	2,5




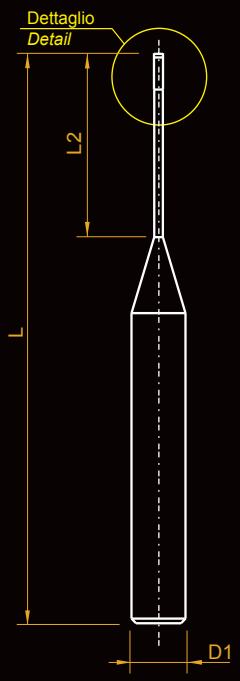


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio
Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.08.62S1	0,8	0,08	62	2	2	4	0,75	15
TRCF	SRCF	4.08.62QG1	0,8	0,08	62	2	2	4	0,75	12,5
TRCF	SRCF	4.08.62Q1	0,8	0,08	62	2	2	4	0,75	10
TRCF	SRCF	4.08.62LG1	0,8	0,08	62	2	2	4	0,75	7,5
TRCF	SRCF	4.08.52L1	0,8	0,08	52	2	2	4	0,75	5
TRCF	SRCF	4.08.45G1	0,8	0,08	45	2	2	4	0,75	2,5

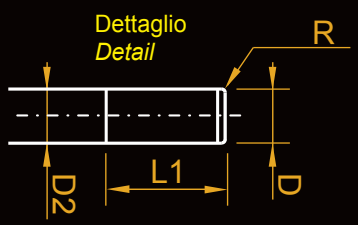

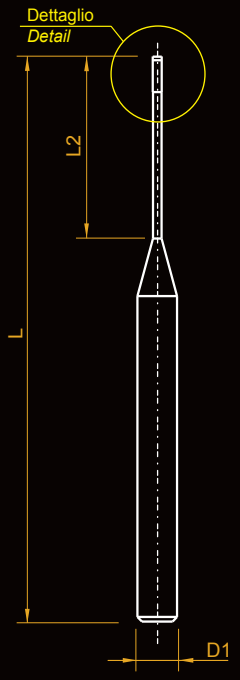


FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 0,8

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.08.62U2-05	0,8	0,4	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.08.62T2-05	0,8	0,4	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.08.62S2-05	0,8	0,4	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.08.62Q2-05	0,8	0,4	62	2	2	6	10	<0,5°

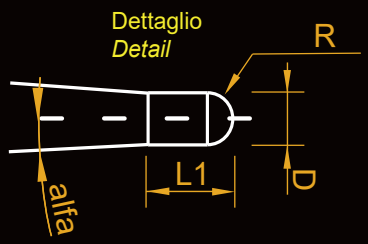


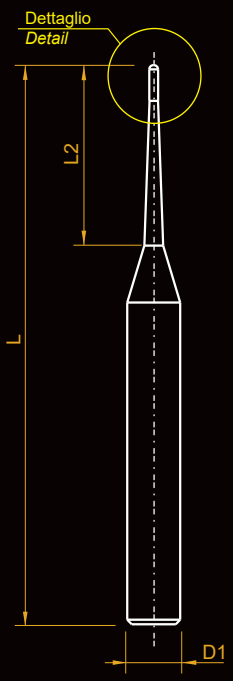


Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.08.62U1-05	0,8	0,08	62	2	2	6	25	<0,5°
TRCF	SRCF	6.08.62T1-05	0,8	0,08	62	2	2	6	20	<0,5°
TRCF	SRCF	6.08.62S1-05	0,8	0,08	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.08.62Q1-05	0,8	0,08	62	2	2	6	10	<0,5°

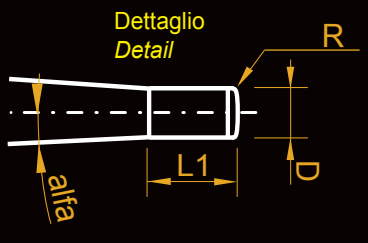

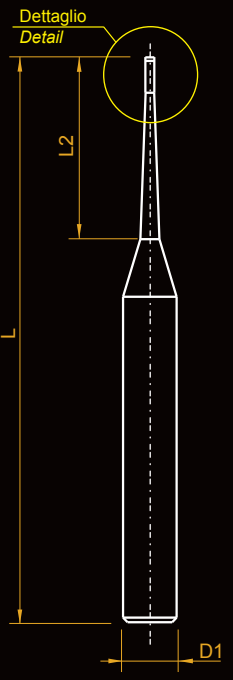

FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO Ø 0,6


REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.06.52L2	0,6	0,3	52	2	2	6	0,55	5
TRCF	SRCF	6.06.45G2	0,6	0,3	45	2	2	6	0,55	2,5
TRCF	SRCF	6.06.45B2	0,6	0,3	45	1	2	6	0,55	1,2

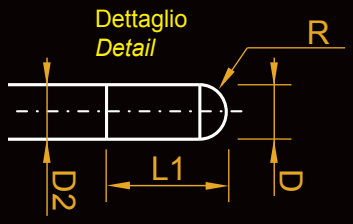

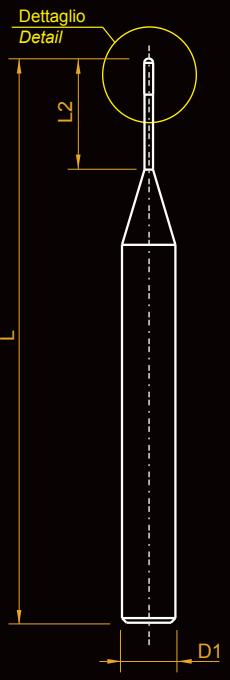



Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.06.52L2	0,6	0,3	52	2	2	4	0,55	5
TRCF	SRCF	4.06.45G2	0,6	0,3	45	2	2	4	0,55	2,5
TRCF	SRCF	4.06.45B2	0,6	0,3	45	1	2	4	0,55	1,2

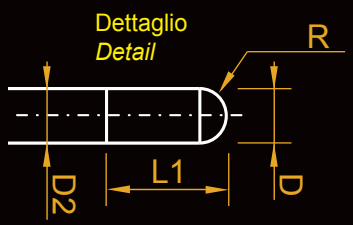

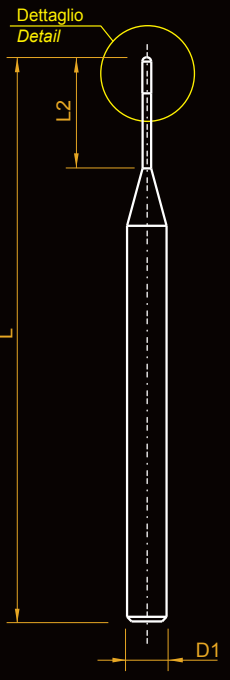

FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO Ø 0,6


REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.06.52L1	0,6	0,06	52	2	2	6	0,55	5
TRCF	SRCF	6.06.45G1	0,6	0,06	45	2	2	6	0,55	2,5
TRCF	SRCF	6.06.45B1	0,6	0,06	45	1	2	6	0,55	1,2



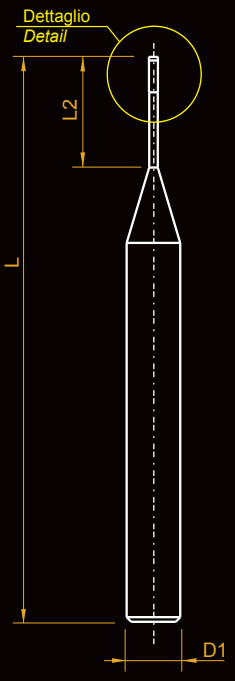



Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.06.52L1	0,6	0,06	52	2	2	4	0,55	5
TRCF	SRCF	4.06.45G1	0,6	0,06	45	2	2	4	0,55	2,5
TRCF	SRCF	4.06.45B1	0,6	0,06	45	1	2	4	0,55	1,2

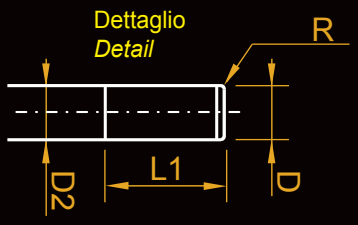

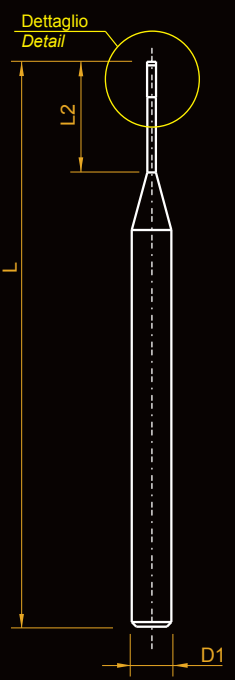



Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.06.62S2-05	0,6	0,3	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.06.62Q2-05	0,6	0,3	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.06.52L2-05	0,6	0,3	52	2	2	6	5	<0,5°

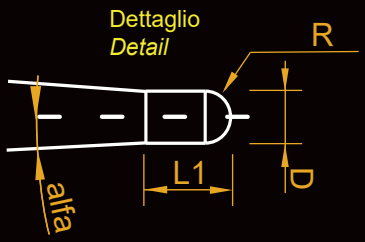

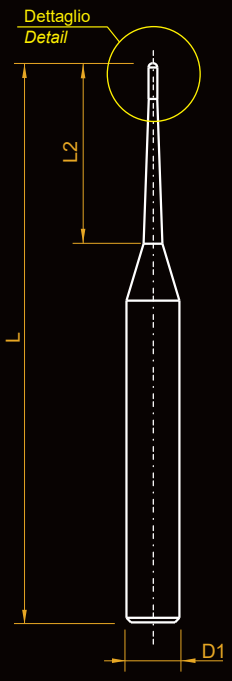



Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.06.62S1-05	0,6	0,06	62	2	2	6	15	<0,5°
TRCF	SRCF	6.06.62Q1-05	0,6	0,06	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.06.52L1-05	0,6	0,06	52	2	2	6	5	<0,5°

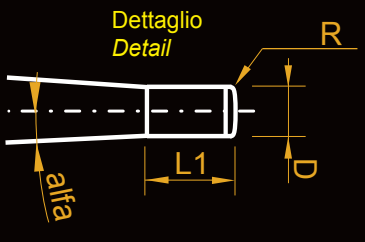

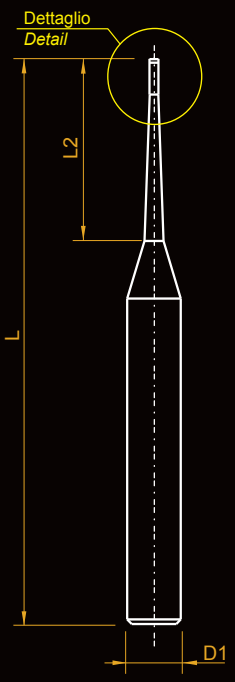

FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO Ø 0,5


REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.05.45G2	0,5	0,25	45	2	2	6	0,45	2,5
TRCF	SRCF	6.05.45B2	0,5	0,25	45	1	2	6	0,45	1,2

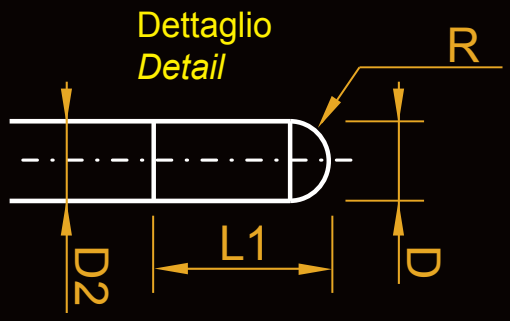

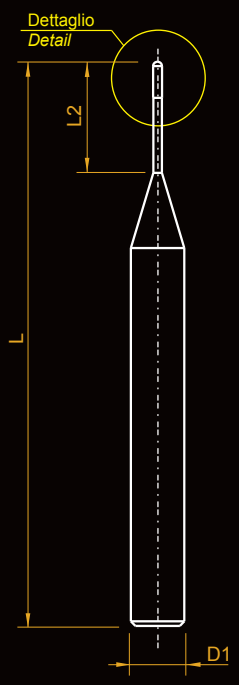



Frese testa sferica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.05.45G2	0,5	0,25	45	2	2	4	0,45	2,5
TRCF	SRCF	4.05.45B2	0,5	0,25	45	1	2	4	0,45	1,2

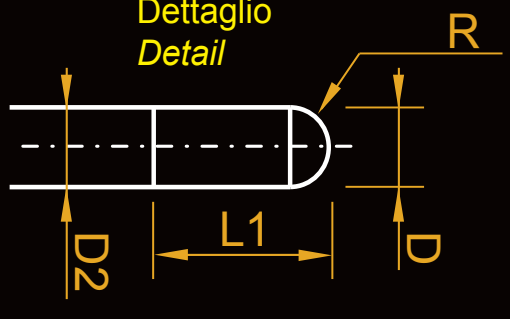

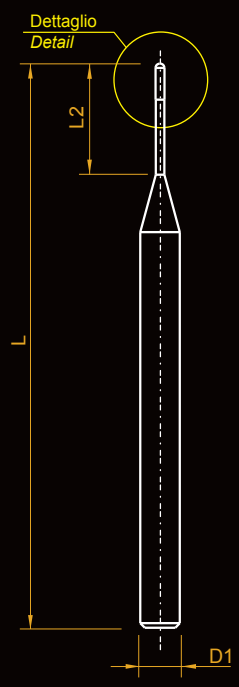

FRESE RINFORZATE - UTILE CILINDRICO Ø 0,5


REINFORCED END MILLS - CYLINFRICAL TAPERED


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	6.05.45G1	0,5	0,05	45	2	2	6	0,45	2,5
TRCF	SRCF	6.05.45B1	0,5	0,05	45	1	2	6	0,45	1,2

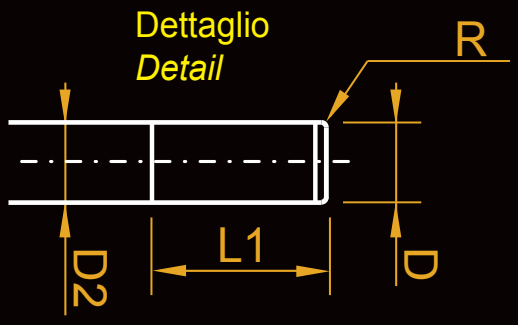

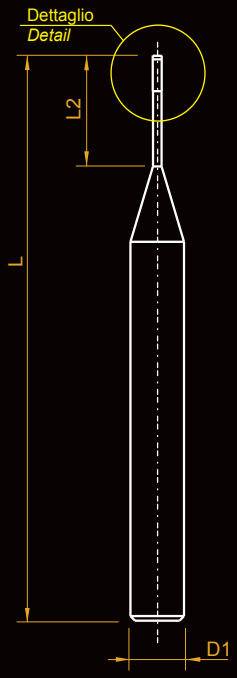


Frese testa torica rastremate cilindriche in metallo duro rivestito per lavorazioni su su Rame-Alluminio

Coated solid carbide cylindrical tapered corner radius end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	D2	L2
TRCF	SRCF	4.05.45G1	0,5	0,05	45	2	2	4	0,45	2,5
TRCF	SRCF	4.05.45B1	0,5	0,05	45	1	2	4	0,45	1,2

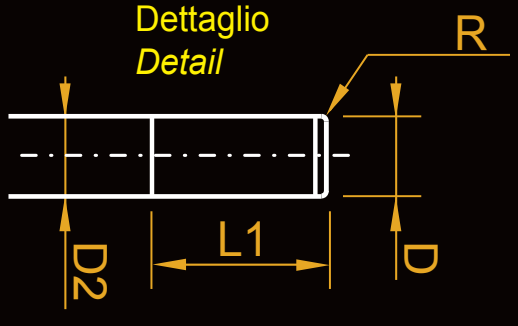




FRESE RINFORZATE - UTILE CONICO
REINFORCED END MILLS -TAPERED NECK


Ø 0,5

Frese testa sferica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck ball nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.05.62Q2-05	0,5	0,25	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.05.52L2-05	0,5	0,25	52	2	2	6	5	<0,5°

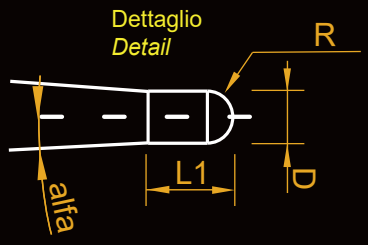


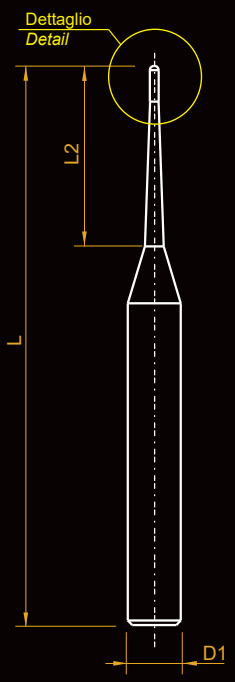


Frese testa torica con utile conico in metallo duro rivestito per lavorazioni su Rame-Alluminio
Coated solid carbide tapered neck corner radius nose end mills for copper-alluminium machining



STANDARD	IVC	CODICE/CODE	D	R	L	L1	Z	D1	L2	ALFA
TRCF	SRCF	6.05.62Q1-05	0,5	0,05	62	2	2	6	10	<0,5°
TRCF	SRCF	6.05.52L1-05	0,5	0,05	52	2	2	6	5	<0,5°

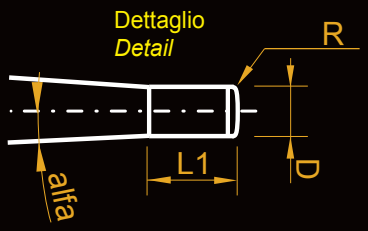

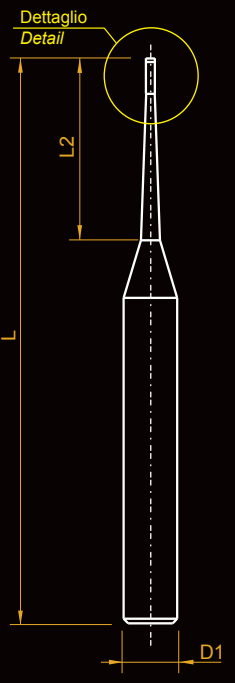



“ Dal grezzo al finito . . .
tutto con la massima qualità ”

“100% MADE IN ITALY”

“ From raw material to finished…
everything with the highest quality “

ultra performance®



ultra performance®

Utensili per stampisti
Tools for moldmaker

Produced By

3D STUDIO ENGINEERING SRL
Via Sardegna 5\E, Villa Carcina (BS)
030.8925578 - 393.9170806
www.3dstudioengineering.com
info@3dstudioengineering.com

3D® Studio Engineering

CATALOGO LAVORAZIONI RAME ALLUMINIO
VERSIONE 2020